



**F.7A36**  
AUTOMÁTICA  
MOTORIZADA

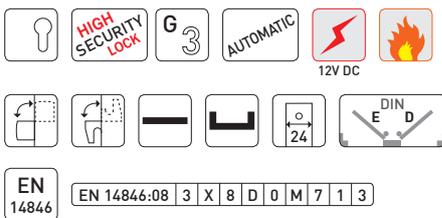

**Multiblindo eMotion**

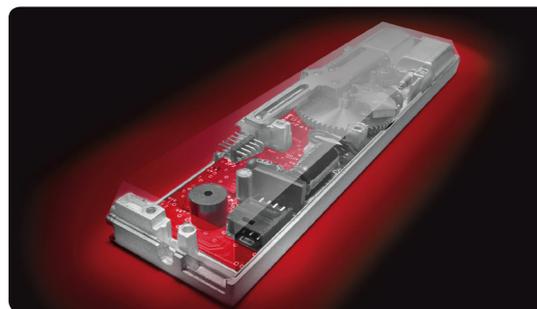

Chapas testa Superior / Inferior Regulável Plana ou U Direita ou esquerda



Fecho automático



Direita / Esquerda



Ref.	TESTA FRONT	TB (E)	TESTA		ALTURA HEIGHT
			A	A	
F.7A36.10.352	—	35	50,5		2300
F.7A36.00.502	U	50	65,5		
F.7A36.00.602	U	60	75,5		


Chapa testa central Regulável Plana ou U Direita ou esquerda



Caixa central

92

Motorizada



Fechadura de embutir de alta segurança multiponto automática e motorizada. Adequada para portas com níveis de segurança elevados e de utilização intensiva.

**Fechadura central:**

Trinco + língua basculante 27mm com placas de aço carbonitrado, anti-broca e anti-corte.

**Fechaduras superior / inferior:**

Línguas de gancho basculantes 27mm com placas de aço carbonitrado, anti-broca e anti-corte. Inclui línguas alinhadoras para um fecho mais suave.

Para cilindro europeu. Fornecido em separado.

Direitas e Esquerdas (Norma DIN).

Obs: Trinco não reversível.

Testa Broca (Entrada): 35, 50 e 60mm (Por consulta: 40, 45, 55 e 65mm)

Distância entre eixos: 92mm

Testa em inox plana ou em U com: 2300x24mm

Chapas testa em inox planas ou em U, fornecidas em separado.

Cabo de ligação incluído. Folheto de instruções.

Alimentação: 12V DC

**Fecho automático:**

A porta fica automaticamente fechada, com o trinco e língua central, mais as línguas gancho e redondas existentes nas caixas superior e inferior.

**Abertura:**

Pelo interior ou exterior através do puxador rotativo (função anti-pânico), com a chave no cilindro ou contacto eléctrico, transmitido através de um botão normal, de controlo de acessos com PIN, cartão proximidade, biométrico, chave dual, comando à distância, etc.

Quando aplicado puxador fixo, com a chave do cilindro ou contacto eléctrico.

Certificada conforme Normas: EN 14846:08 e EN 15685

Válida para portas corta-fogo.

Aviso sonoro do estado da porta, aberta ou fechada, programável pelo utilizador.

Pode ser desactivado, se necessário.

Temporização personalizada: O utilizador pode decidir o tempo entre o impulso de abertura e o fecho automático da porta.


Três opções, que permitem, através do comando electrónico, seleccionar a abertura da porta e o fecho automático.

**TOTAL:** Accionando o contacto eléctrico a porta abre-se e emite um sinal sonoro. Ao fechar, acciona automaticamente todas as línguas e o trinco. Confirma o fecho total com sinal sonoro.

**LIGHT:** Accionando o contacto eléctrico a porta abre-se e emite um sinal sonoro. Ao fechar, acciona automaticamente só o trinco.

**FREE:** Com esta função, as línguas e o trinco ficam retraídos. A porta ficará sempre em estado de abertura livre/passagem até que se defina uma outra funcionalidade.

**F.7A36**  
Automática  
Motorizada



NEW  
NOVO

Características	Ref.	TB	Acab.	Código		
<b>F.7A36</b> Fechadura motorizada 	Testa U - DIN Dto. F.7A36.00.50.2.D  Testa U - DIN Esq. F.7A36.00.50.2.S	50	IS	F7A3600502D.I2  F7A3600502S.I2		1
Definição sentido abertura: EN1935 / DIN 107 Caixa central: Trinco + língua basculante Caixa Sup. / Inf: Língua gancho + língua redonda anti-cartão Fecho automático mecânico Função anti-pânico Abertura motorizada e mecânica Para cilindro perfil europeu (não incluído) Testa em U = 2300x24x6mm Testa plana = 2300x24x3mm  <b>Multiblando Motion</b>	Testa U - DIN Dto. F.7A36.00.60.2.D  Testa U - DIN Esq. F.7A36.00.60.2.S	60	IS	F7A3600602D.I2  F7A3600602S.I2		1
	Testa Plana - DIN Dto. F.7A36.10.35.2.D  Testa Plana - DIN Esq. F.7A36.10.35.2.S	35	IS	F7A3610352D.I2  F7A3610352S.I2		1
<b>F.CT.033232 / F.CT.033233</b> Chapa testa U - CENTRAL Regulável Com fecho mecânico 220x24x6mm	F.CT.033.23.2 DIN Dto. P/ fechadura DIN Esq.		IS	FCT033232.I2		1
	F.CT.033.23.3 DIN Esq. P/ fechadura DIN Dto.			FCT033233.I2		1
<b>F.CT.033230 / F.CT.033231</b> Chapa testa Plana - CENTRAL Regulável Com fecho mecânico 220x24x3mm	F.CT.033.23.0 DIN Dto. P/ fechadura DIN Esq.		IS	FCT033230.I2		1
	F.CT.033.23.1 DIN Esq. P/ fechadura DIN Dto.			FCT033231.I2		1
<b>F.CT.033171</b> Chapa testa U - SUPERIOR / INFERIOR Regulável 180x24x6mm	F.CT.033.17.1		IS	FCT033171.I2		1
<b>F.CT.033169</b> Chapa testa Plana - SUPERIOR / INFERIOR Regulável 180x24x3mm	F.CT.033.16.9		IS	FCT033169.I2		1
<b>TRE.944.030.00E</b> Transformador / Fonte alimentação para F.7A36  12VDC Input: 230V AC Output: 12V DC / 3A	TRE.944.030.00E	-	-	TRE94403000E		1



PASSA CABOS de sobrepôr e de embutir consultar  
neste Catálogo em Fechaduras Eléctricas