



**IL.200-ECO**  
**12V**


MINIMUM 30.000 HOURS  
**30.000**  
 GUARANTEE

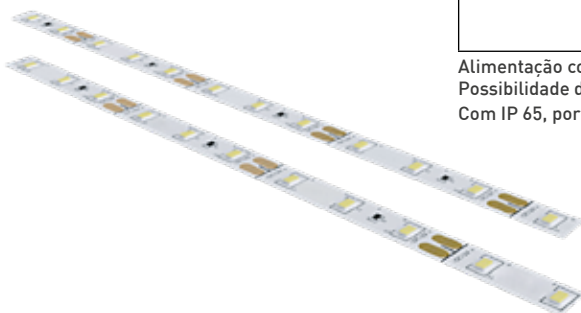

Ref.	Descrição	Cor LED	Código		
IL.200 - ECO	Fita LED dupla face adesiva Ângulo de luz: 120° Índice de protecção: IP 20 Potência: 12W/m (12V DC) Temperatura de funcionamento: -25°C~+45°C Chip LED: SMD 2835 120 Led's por metro	2700K Branco quente +	IL200012052700E	Rolo 5m	
		3000K Branco quente	IL200012053000E	Rolo 5m	
		4000K Branco neutro	IL200012054000E	Rolo 5m	

Alimentação com transformador a cada 5m  
 Possibilidade de rolo com 50m, por consulta  
 Com IP 65, por consulta



Potência	K	Cor LED	Luminosidade	LED's metro	IP	Corte	Comprimento	Largura	Espessura	Tensão	CRI
12W/m	2700K	Branco quente +	1480lm/m	120	IP 20	25mm	5m (rolo)	8mm	2mm	12V DC	>85
	3000K	Branco quente	1510lm/m								
	4000K	Branco neutro	1530lm/m								



**IL.201-PRO**  
**12V**


MINIMUM 50.000 HOURS  
**50.000**  
 GUARANTEE



Ref.	Descrição	Cor LED	Código		
IL.201 - PRO	Fita LED dupla face adesiva Ângulo de luz: 120° Índice de protecção: IP 20 Potência: 9,6W/m (12V DC) Temperatura de funcionamento: -25°C~+45°C Chip LED: SMD 3528 120 Led's por metro	2700K Branco quente +	IL201012052700P	Rolo 5m	
		3000K Branco quente	IL201012053000P	Rolo 5m	
		4000K Branco neutro	IL201012054000P	Rolo 5m	

Alimentação com transformador a cada 5m  
 Possibilidade de rolo com 50m, por consulta  
 Com IP 65, por consulta



Potência	K	Cor LED	Luminosidade	LED's metro	IP	Corte	Comprimento	Largura	Espessura	Tensão	CRI
9,6W/m	2700K	Branco quente +	375lm/m	120	IP 20	25mm	5m (rolo)	8mm	2mm	12V DC	>95
	3000K	Branco quente	380lm/m								
	4000K	Branco neutro	400lm/m								