




IL.250 SLIM
12V

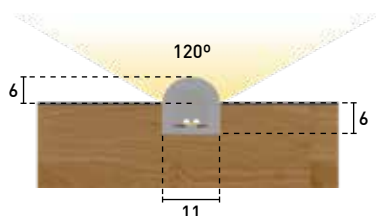

MINIMUM 50.000 HOURS
GUARANTEE

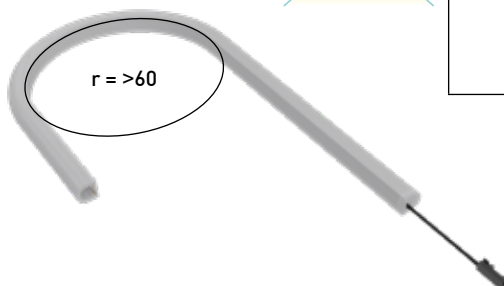

Ref.	Descrição	Cor LED	Código		
IL.250	LED FLEX Led linear Ângulo de luz: 120° Raio mín. curvatura: 60mm Índice de protecção: IP 65 Potência: 15W (12V DC) Temperatura de funcionamento: -20°C~+45°C	2700K Branco quente +	IL2501002700		Rolo 10m
		4000K Branco neutro	IL2501004000		Rolo 10m
		6000K Branco frio	IL2501006000		Rolo 10m


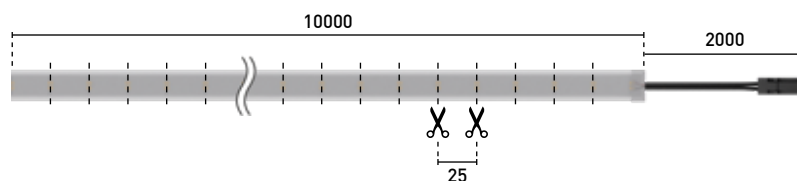


Potência	K	Cor LED	Luminosidade	IP	Corte	Comprimento	Largura	Tensão	CRI
15W/m	2700K	Branco quente +	825lm/m	IP 65	25mm	10m (rolo)	11mm	12V DC	90
	4000K	Branco neutro	1200lm/m						
	6000K	Branco frio	1425lm/m						

IL.251 SLIM FLEX
12V




MINIMUM 50.000 HOURS
GUARANTEE

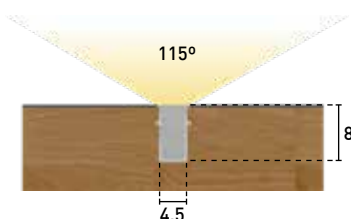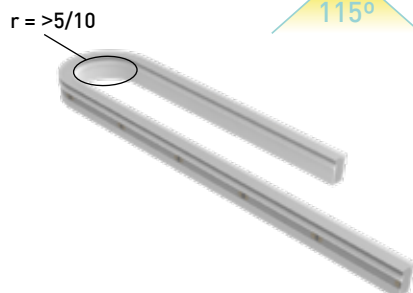

Ref.	Descrição	Cor LED	Código		
IL.251	LED SLIM FLEX Led linear Ângulo de luz: 115° Raio mín. curvatura: 5 / 10mm Índice de protecção: IP 65 Potência: 9W (12V DC) Temperatura de funcionamento: -40°C~+80°C	2700K Branco quente +	IL2510252700		Rolo 2,5m
		3000K Branco quente	IL2510253000		Rolo 2,5m
		4000K Branco neutro	IL2510254000		Rolo 2,5m

Por consulta: Rolo de 1m e 10m

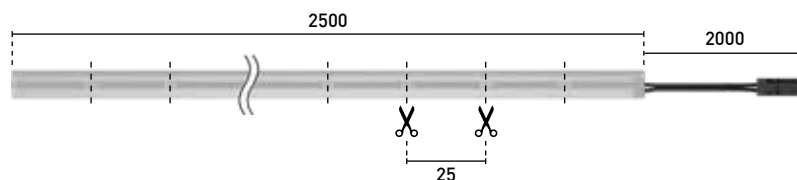

Potência	K	Cor LED	Luminosidade	IP	Corte	Comprimento	Largura	Tensão	CRI
9W/m	2700K	Branco quente +	184lm/m	IP 65	25mm	2,5m (rolo)	4,5mm	12V DC	90
	3000K	Branco quente	193lm/m						
	4000K	Branco neutro	202lm/m						