



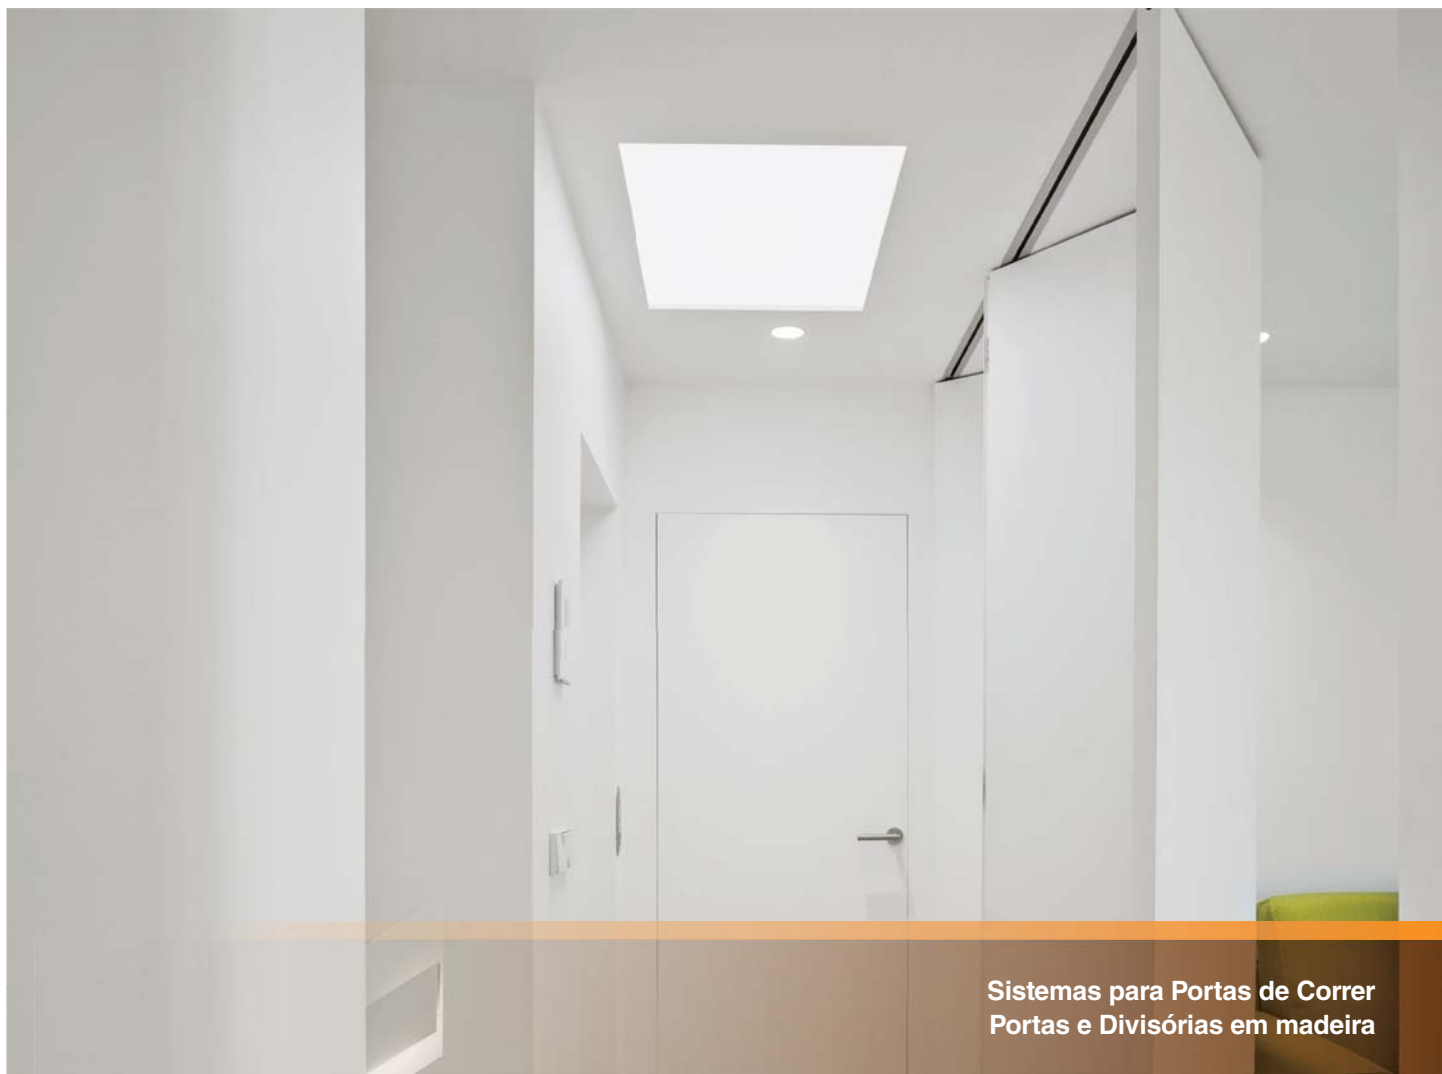

Sistemas para Portas de Correr
Portas e Divisórias em madeira





Fold L
Timber

SF-A88 D
80Kg

SF-A88 D

Fold L Timber



SF-A88 D

É o novo sistema para portas de correr articuladas até 80kg por par de folhas, **sem perfil inferior**, permitindo assim que quando a porta estiver aberta o pavimento fique livre de obstáculos, sendo desta forma um sistema ideal para divisões interiores.

O **SF-A88 D** segue a mesma filosofia dos sistemas RA, onde se salientam as distâncias mínimas entre o perfil superior (pode também ser instalado com perfil tecto falso) e o topo da porta (distância mínima 5mm), com mecanismos ocultos e regulações necessárias para salvaguardar eventuais irregularidades.

O sistema pode ser aplicado em vãos até 2400mm de altura e 4000mm largura, com 4 folhas de 1000mm, respectivamente (largura máxima por folha), 2 para a direita e 2 para a esquerda. Permite a aplicação em portas de diferentes espessuras, de 35 a 50mm.

Adicionando o jogo CAR.88/02, podemos acrescentar mais duas folhas para cada lado. Com esta configuração o vão pode atingir os 6000mm de largura máxima com 4+4 folhas de 750mm (largura máxima por folha), 4 para a direita e 4 para a esquerda. Nesta situação o peso máximo é de 60kg por par de folhas.


Dobradiças recomendadas para ligação entre folhas:
Ocultas com regulação em 3D ou de encastrar (tipo fiel).


Disponibilizam-se também acessórios complementares, tais como, puxadores, asas, conchas de embutir, fechaduras, para uma adequada e completa instalação.

FOLD TIMBER: Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr dobráveis/articuladas com diferentes capacidades de peso e dimensões.


Mais informações em: www.batista-gomes.pt

Opções de instalação

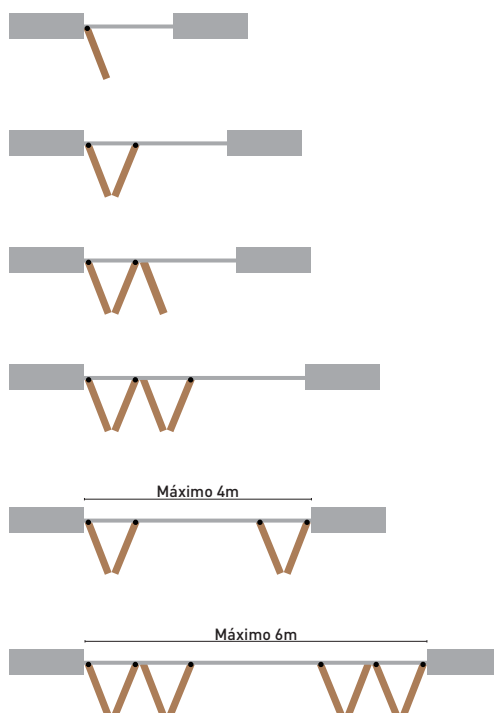



Perfis superiores




Especificações





Opções de instalação

A Dobradiças

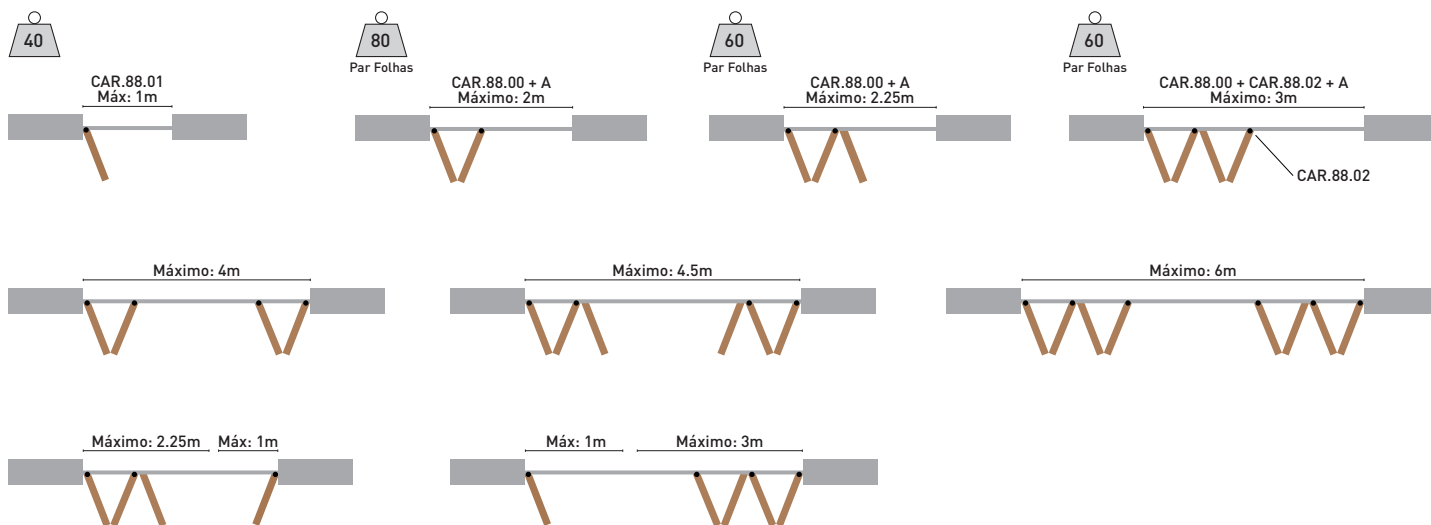


SF - A88 D

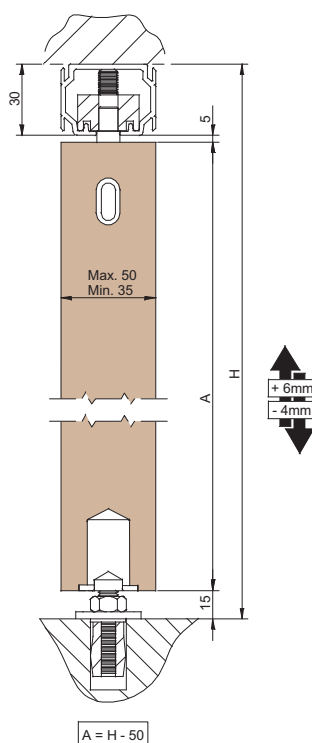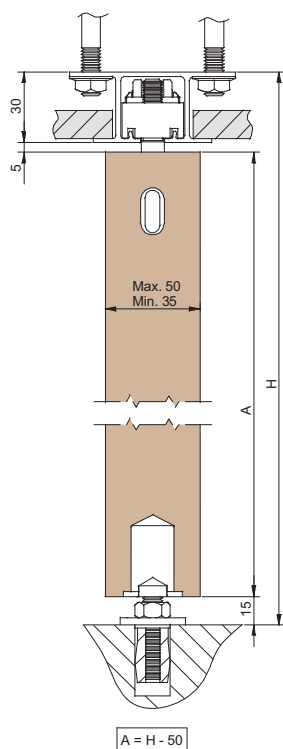


Sistemas de montagem

SF - A88 D

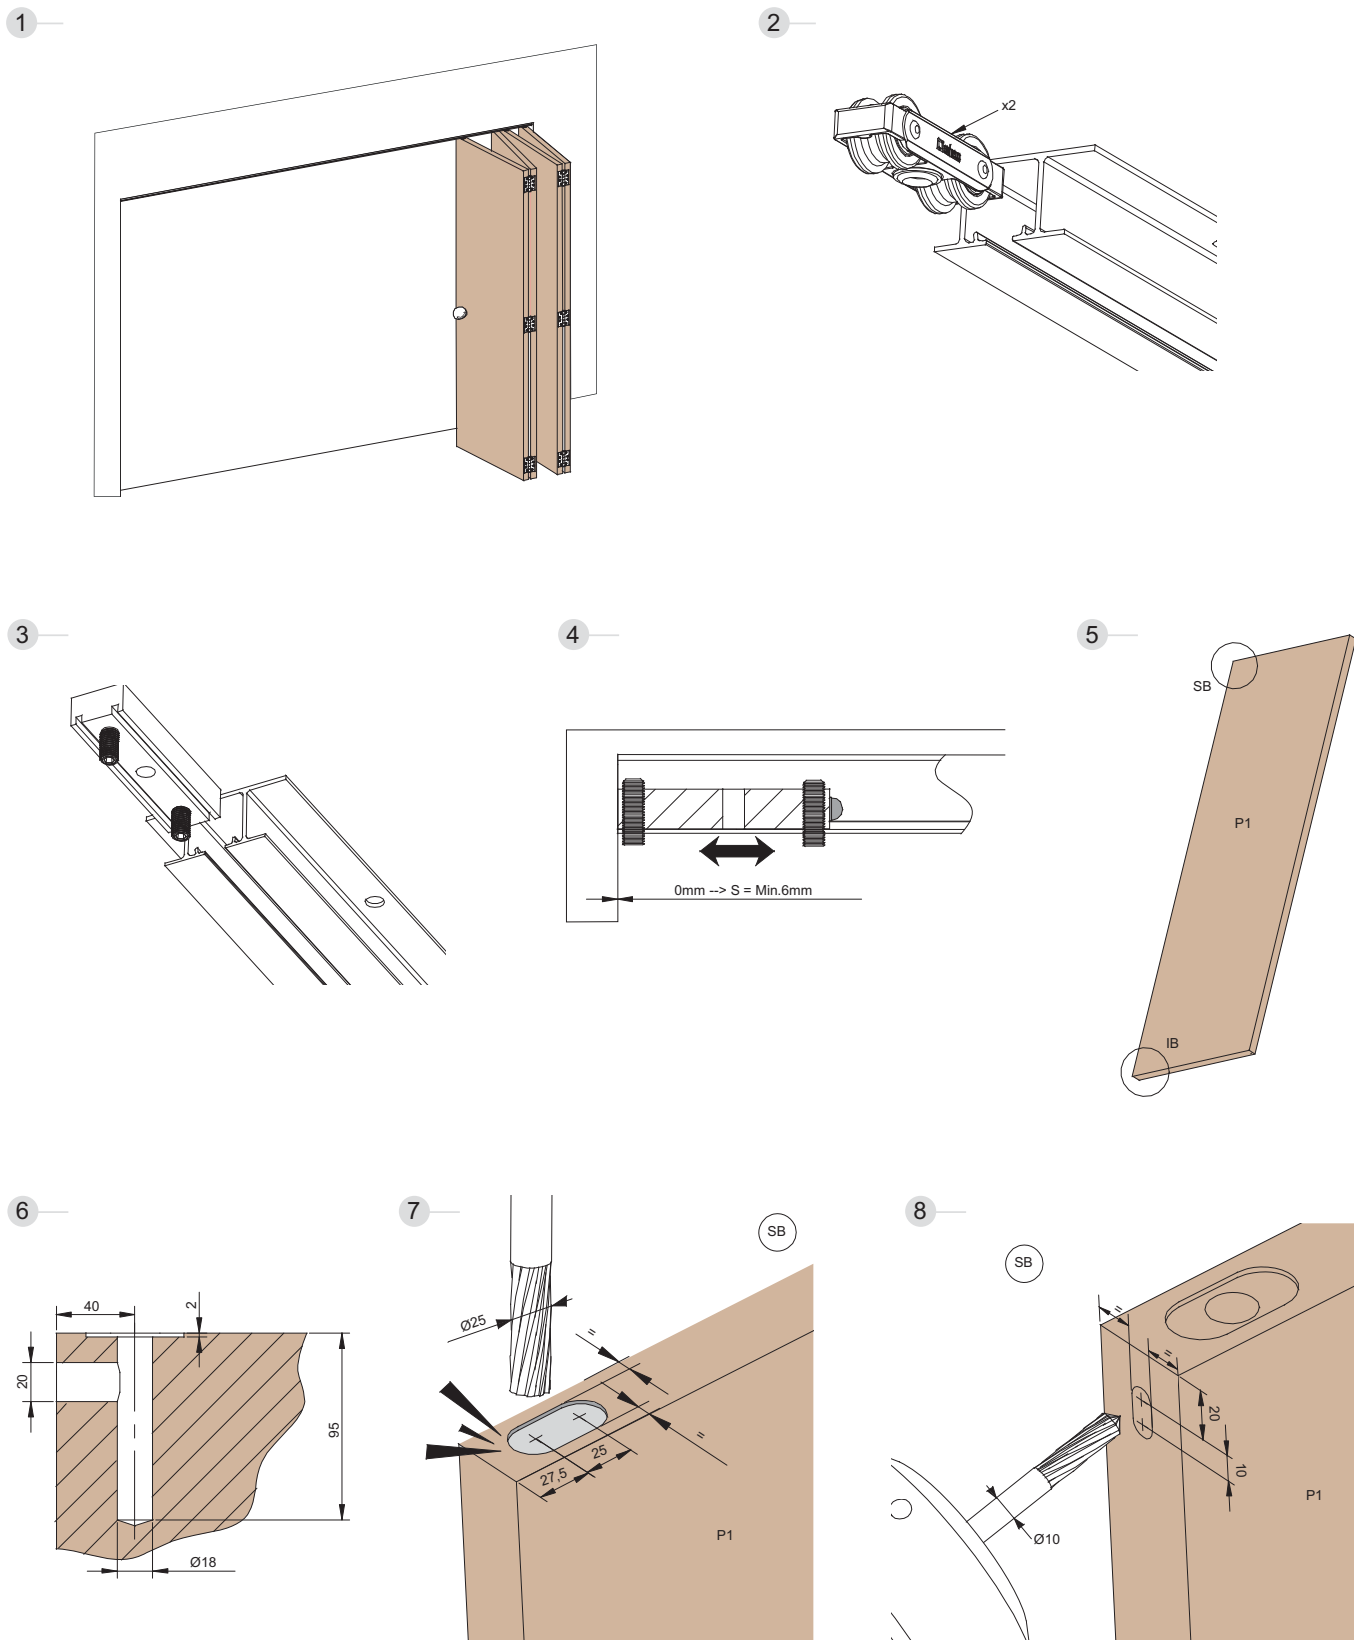







Sistemas de montagem

SF - A88 D

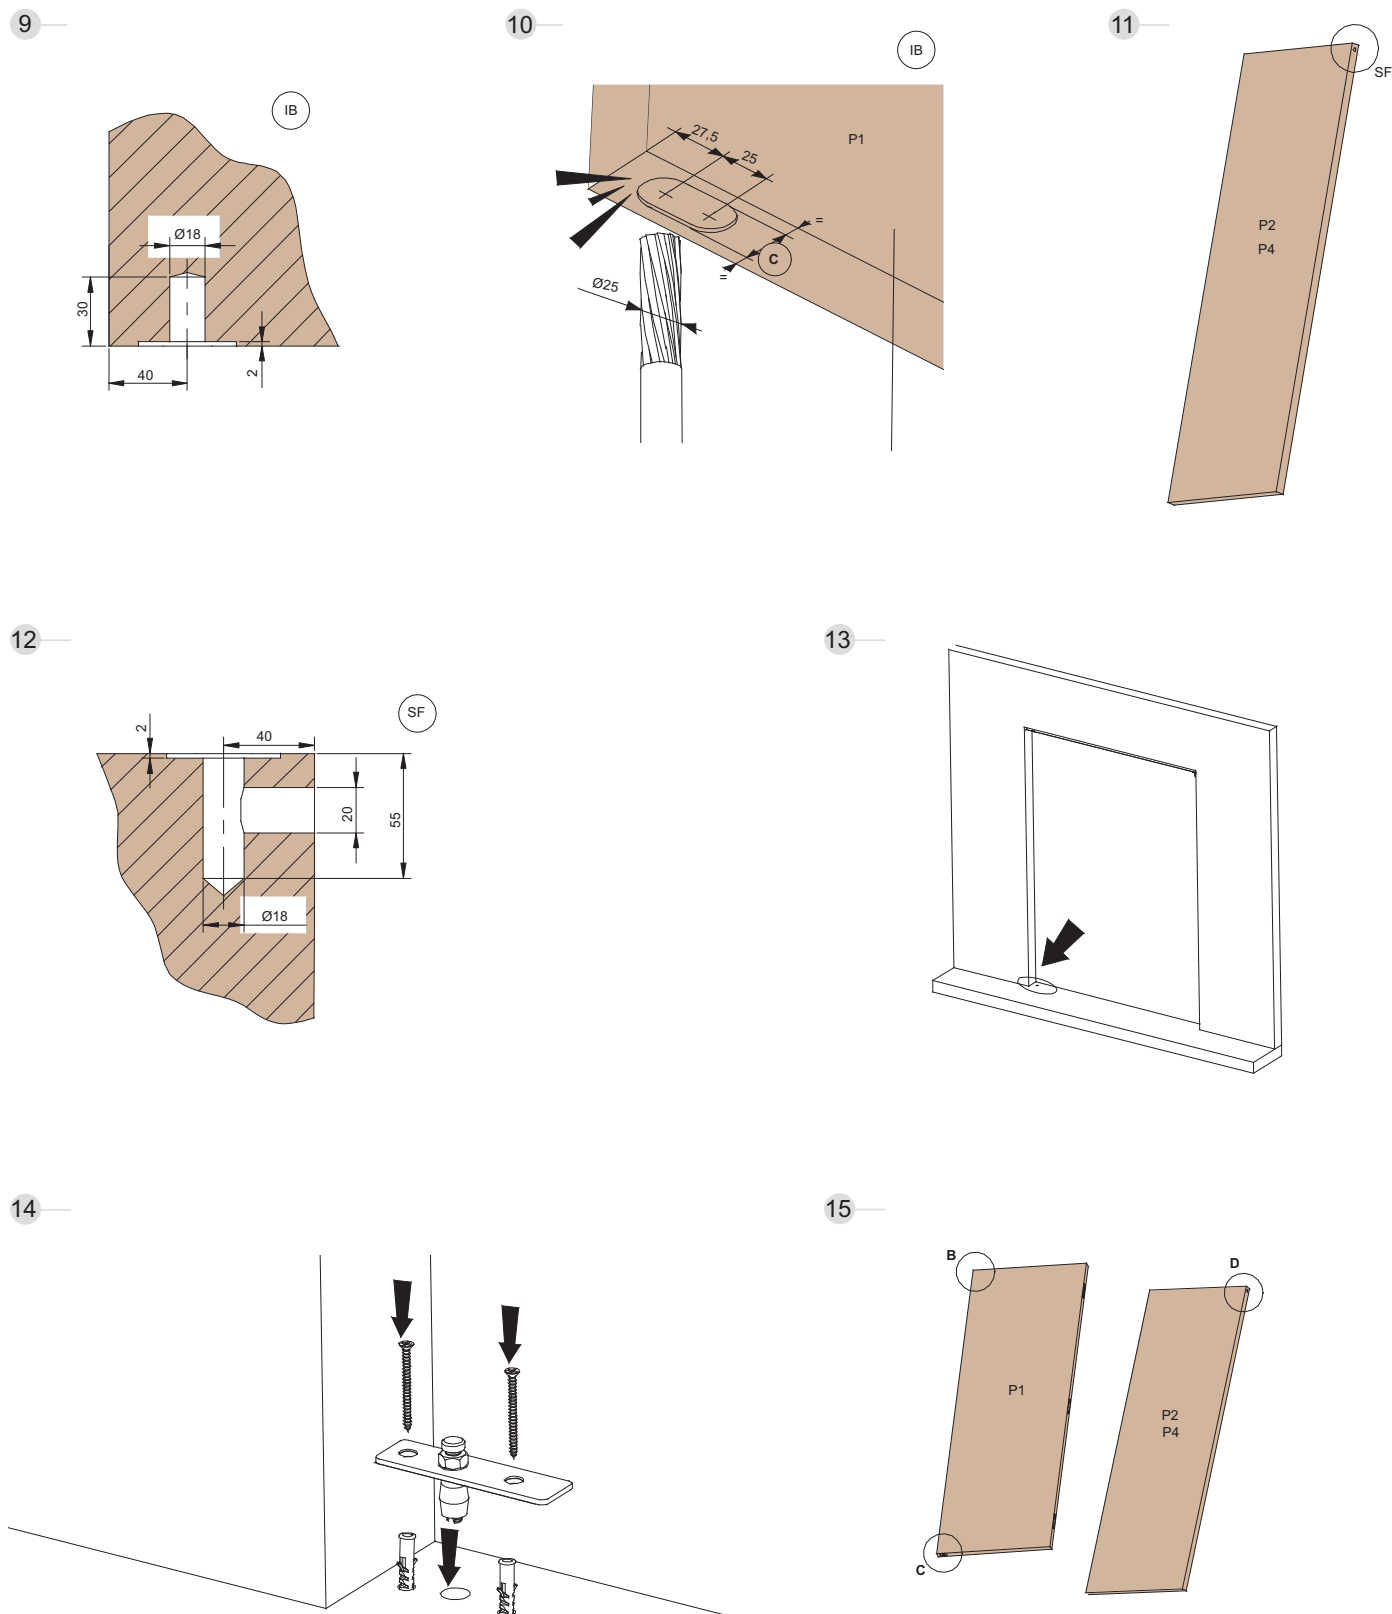


Sistemas de montagem

SF - A88 D

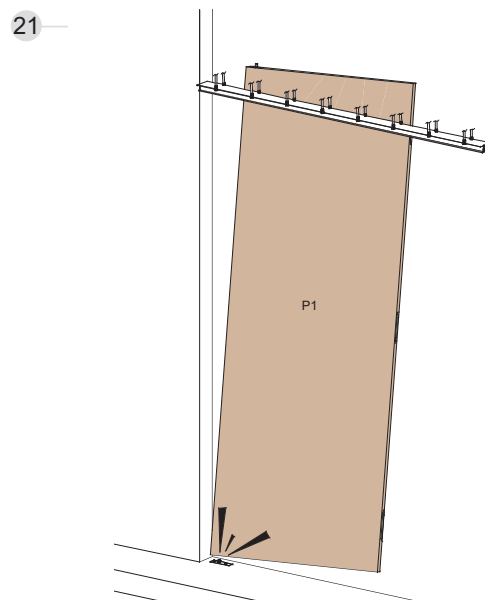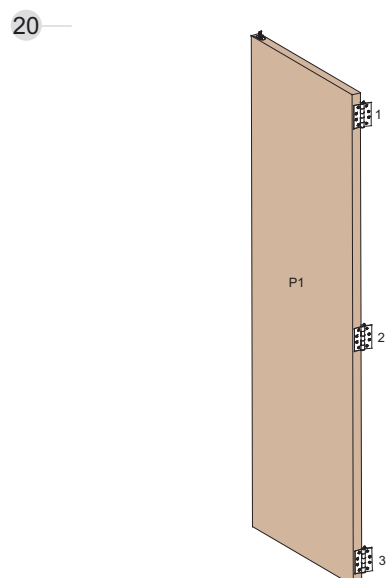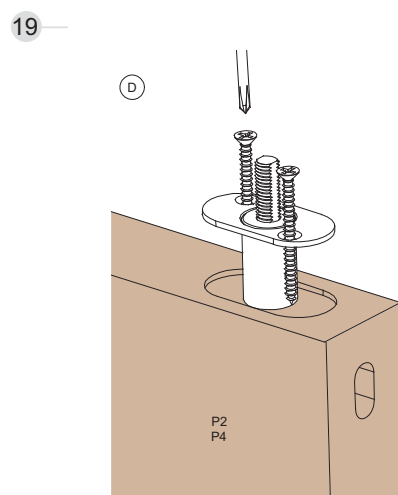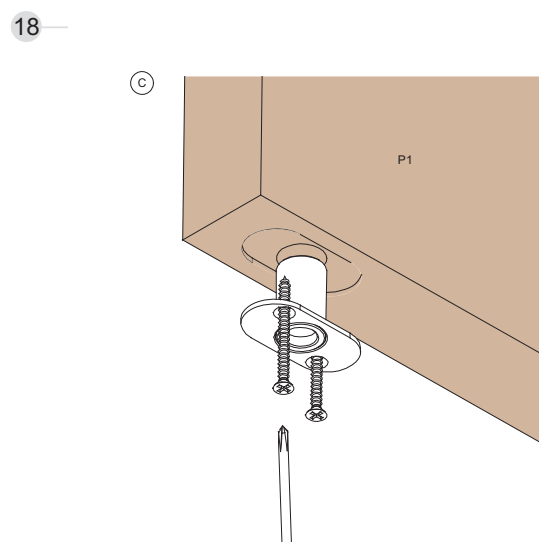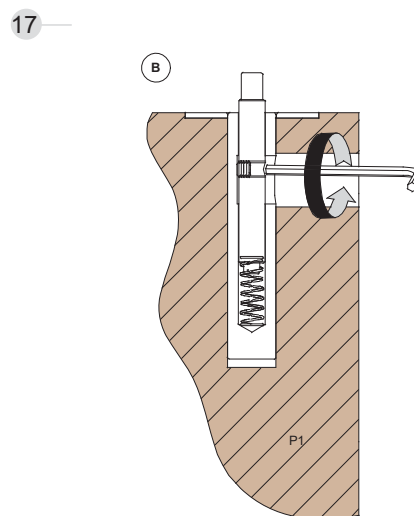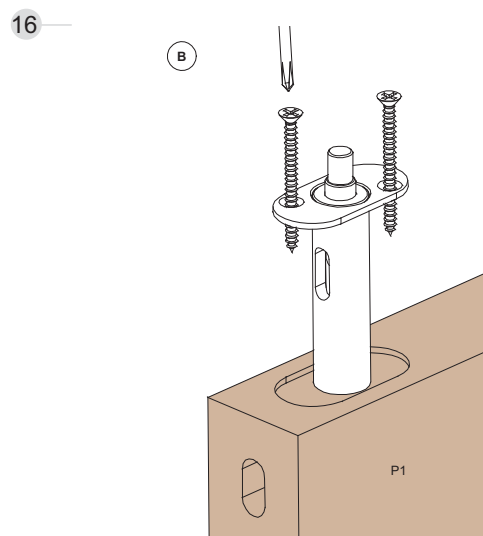

Sistemas de montagem


SF - A88 D

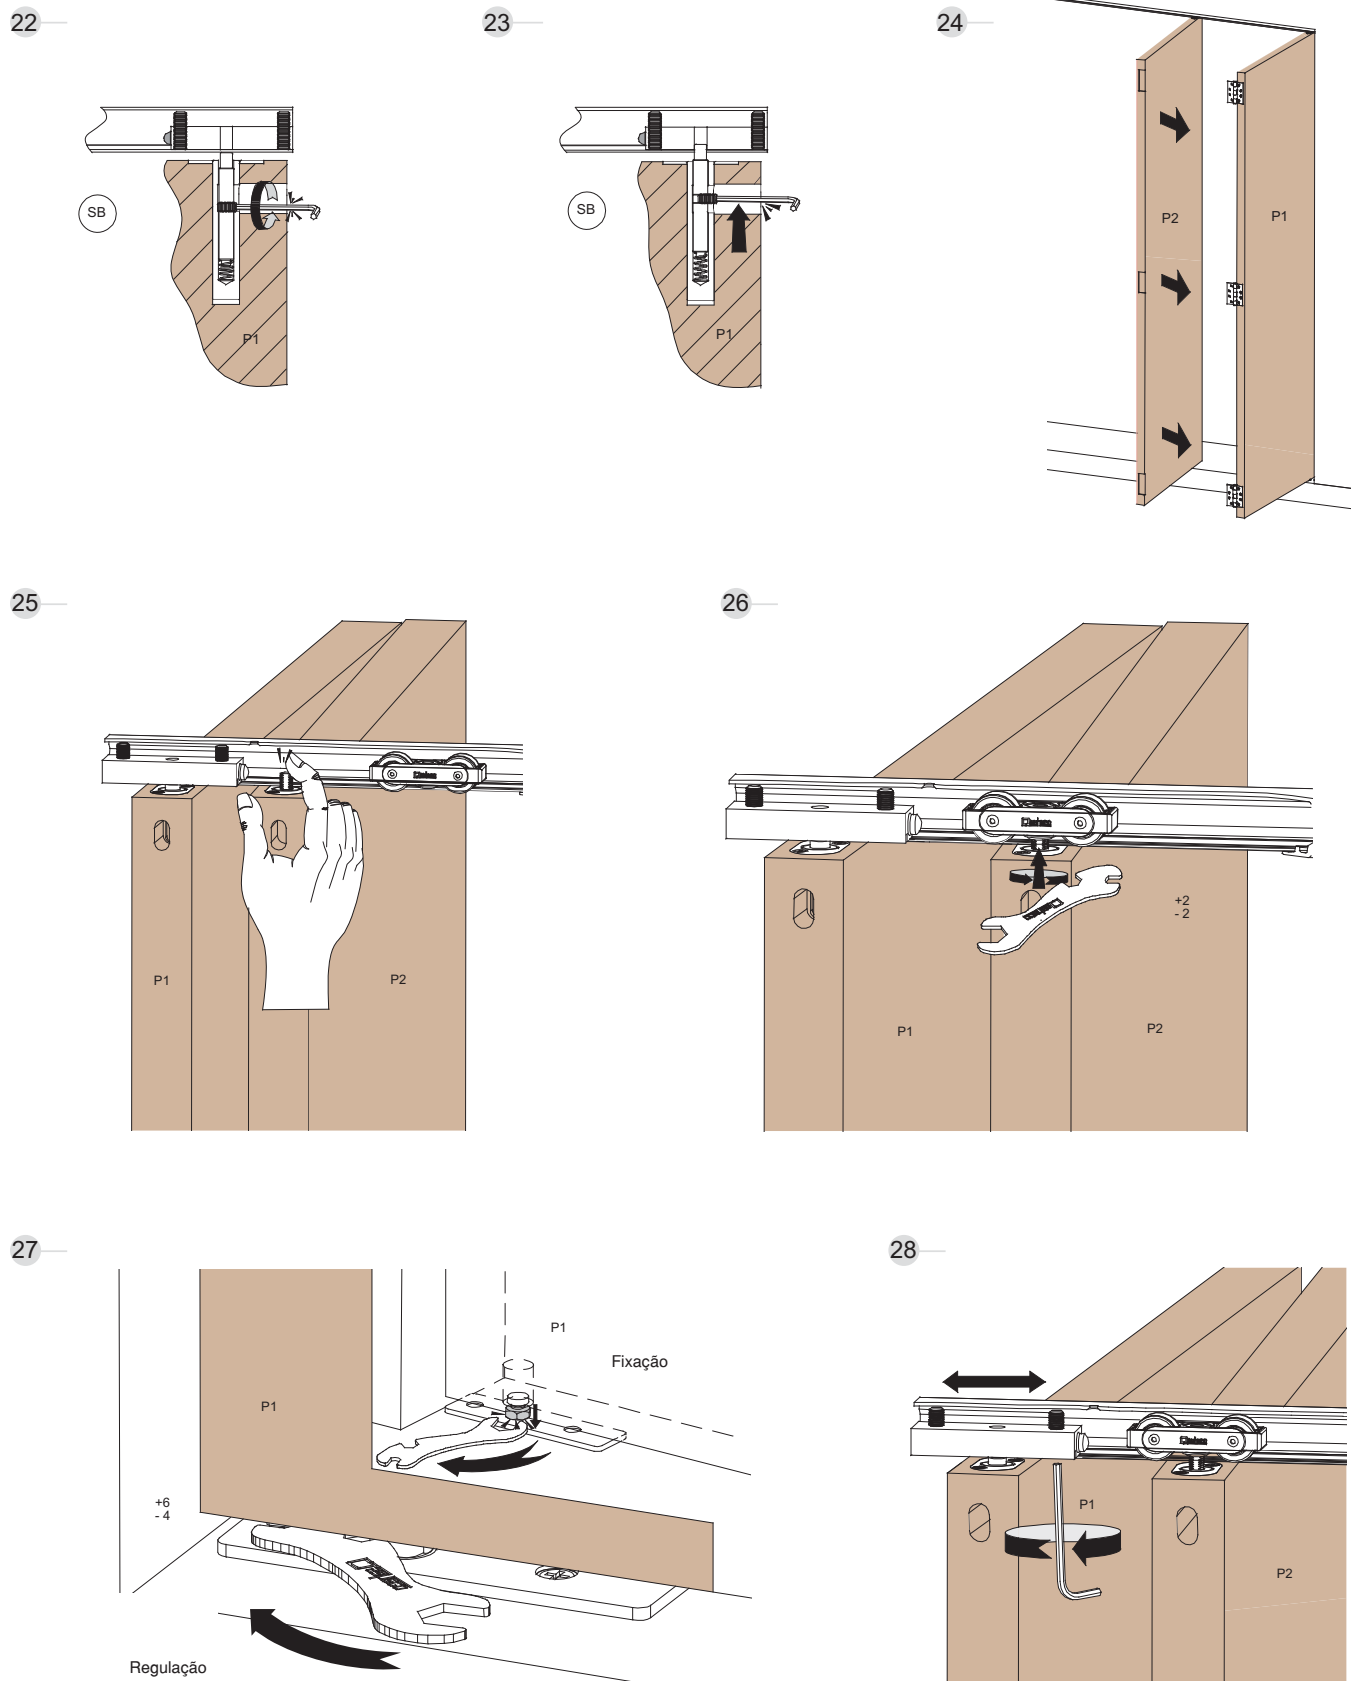


Sistemas de montagem

SF - A88 D


29

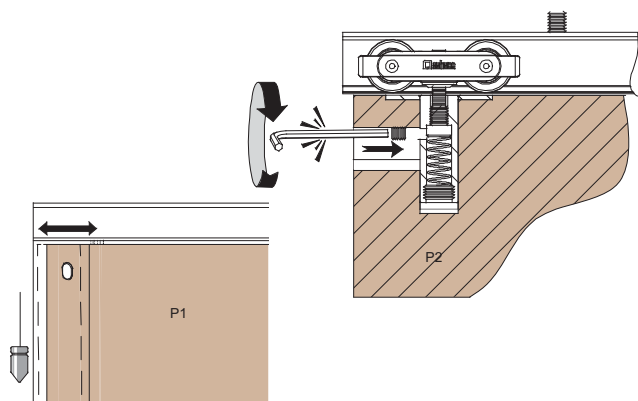


30

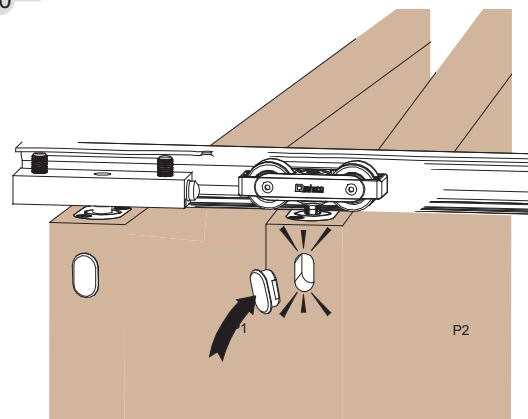


31

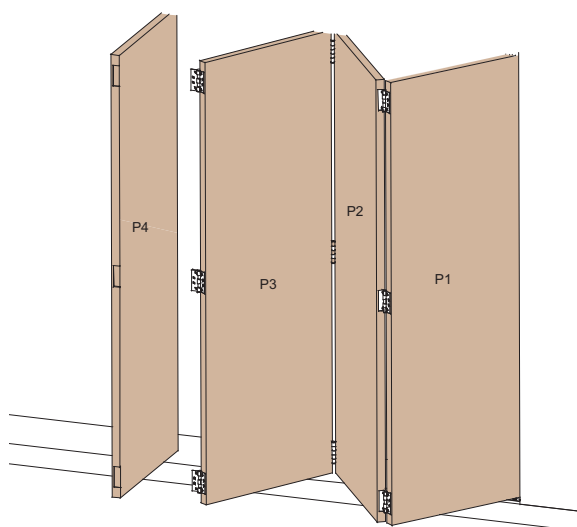

32

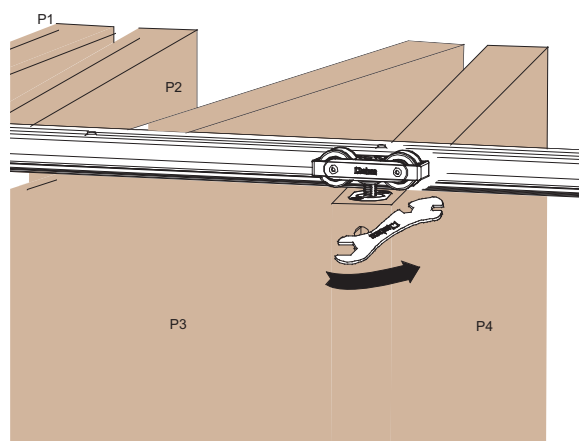


DOBRADIÇAS 3D




Dobradiças ocultas com regulação em 3 dimensões:

D.505.3D
40/50kg





D.580.3D
80/110kg




- Espessura mínima da porta: 35mm
- Diâmetro do fresado: Máx. 24mm
- Ambidextra. Portas Dto/Esq
- Ângulo de abertura: 180°
- Regulações
- Lateralmente ± 1.5 mm
- Altura ± 2.5 mm
- Profundidade ± 1 mm
- Acabamentos: Níquel Satinado.
- Por consulta: Cromado Mate, Dourado, Lacado Branco.


D.505.3D / D.580.3D: Dimensões iguais / intercambiáveis



Fresado
Marco porta




Porta




D.505.3D

Gráfico de capacidade de carga para 2 dobradiças



D.505.3D


Gráfico de capacidade de carga para 3 dobradiças




DOBRADIÇAS DE FIEL

D.8022/100

D.8023.R/100











- Dobradiça Fiel
- Eixo amovível
- Com rolamentos esferas
- Espessura: 3mm
- Toda em inox
- Ambidextra. Portas Dto/Esq



D.8022/100

D.8023.R/100

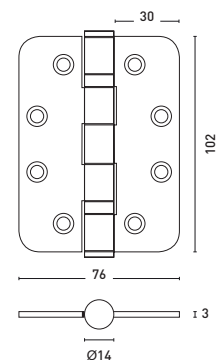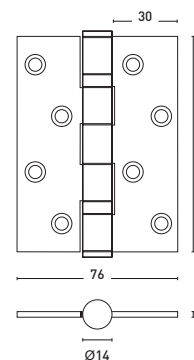


SF-A88 D	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
PERFIS SUPERIORES					
 	CAL.62.23 CAL.62.33 CAL.62.53	2m 3m 5m	AAN	SPECIAL Calha (perfil) superior Alumínio anodizado prata <i>Perfil reforçado</i>	2
 	CAL.66.22 CAL.66.32 CAL.66.52	2m 3m 5m	AAN	LARGE Calha (perfil) superior para tecto falso Alumínio anodizado prata	2
JOGOS DE ROLDANAS					
	CAR.88.00	 80		Jogo completo de roldanas e acessórios SF-A88 D 2 folhas 	1
	D.88.01	 40		Jogo de acessórios pivotante para porta batente SF-A88 D 	1
	CAR.88.02	 60		Jogo de roldanas SF-A88 D para mais 2 portas 	1
DOBRADIÇAS					
	D.505.3D	 40/50	NS/CM	-Capacidade de carga: 40kg (2 dob.) / 50kg (3 dob.)	2
	D.580.3D	 80/110		Dobradiças ocultas com regulação em 3D -Capacidade de carga: 80kg (2 dob.) / 110kg (3 dob.)	2
 	D.8022.100 D.8023.R/100	 120	IS	Dobradiça fiel com eixo amovível Capacidade de carga: até 120kg (3 dob.)	6 12

AAN - Alumínio Anodizado Prata / IS - Inox Satinado / NS - Niquel Satinado / CM - Cromado Mate

Notas

Blank lined area for notes.



Classic Rail Timber

SF-A61
SF-A81
SF-RA60
SF-RA80

OPÇÃO
Com softbrake

Até 60 / 80Kg por folha



Classic L Rail L Timber

SF-A100
SF-A125
SF-RA100
SF-RA125

Até 100 / 125Kg por folha



Classic XL Rail XL Timber

SF-A300
SF-RA300

Até 300Kg por folha



Multiplo Timber

SF-SINCRO
SF-TELESCÓPICA
SF-T PROGRESSIVA
SF-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 60 / 80 / 125Kg por folha



Roller Timber

SF-ROLLER
COM SOFTBRAKE INTEGRADO

Até 80Kg por folha



Linear Timber

SF-LINEAR
OPÇÃO
Com softbrake

Até 120Kg por folha



Fixus Timber

SISTEMA APOIADO

SF-70
SF-150

Até 70 / 150Kg por folha



Inox Timber

SF-I120
SF-I240

Até 120 / 240Kg por folha




Fold Timber

PORTAS
ARTICULADAS

SF-A62 D
SF-A63 D
SF-A64 D

Até 35Kg por par de folhas



Fold L Timber

PORTAS
ARTICULADAS

SF-A88 D
SEM PERFIL INFERIOR

Até 80Kg por par de folhas



Fold XL Timber

PORTAS
ARTICULADAS

SF-A122 D
SF-A123 D
SF-A322 D

Até 65 / 150Kg por par de folhas



Parking L / XL Timber

SF-P150
SF-P250

Até 150 / 250Kg por folha

Acessórios FECHADURAS / PUXADORES / ASAS

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em madeira de 40 até 1000Kg por folha. Mais informações em: www.batista-gomes.pt



Fold L Timber

SF-A88 D



SF



Batista Gomes

P A R T N E R S



Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

www.
batista-gomes
.pt

