




Sistemas para Portas de Correr
Portas e Divisórias em vidro



SV-INOX





Inox Glass


Design contemporâneo, robustez com deslizamento suave e silencioso caracterizam os **Sistemas SV** em aço INOX para portas de correr em vidro, muito mais atractivos e modernos por apresentarem todos os componentes visíveis.

Dispõem de várias soluções para diversos tipos de configurações.

Disponibilizam-se várias opções **Inox Glass** de 45 a 240Kg por folha.



Sistemas **SV** em INOX



Inox
Glass



Inox Shower
Glass
SV-I GUIBLI

Até 60Kg por folha

Pag. 4-5



Inox Shower
Glass
SV-I45

Até 45Kg por folha

Pag. 6-7



Inox
Glass
SV-I46

Até 45Kg por folha

Pag. 8-9



Inox Shower
Glass
SV-I120 U Simples

Até 120Kg por folha

Pag. 10-11



Inox Shower
Glass
SV-I120 U Duplo

Até 120Kg por folha

Pag. 12-13



Inox
Glass
SV-I120

Até 120Kg por folha

Pag. 14-15



Inox
Glass
SV-I240

Até 240Kg por folha

Pag. 16-17

Sistemas **SV** em INOX não desenvolvidos neste catálogo



Inox
Glass
SV-I120 Sincro

Até 120Kg por folha

Pag. 18



Inox
Glass
SV-I120 U Terra

Até 120Kg por folha

Pag. 18



Inox
Glass
SV-SWING

Até 120Kg por folha

Pag. 19



Inox
Glass
SV-SWING Oval

Até 120Kg por folha

Pag. 19



SV-I GUIBLI

INOX

InOX Shower Glass



Polido
Brilho



8 - 10 mm



SFERA
Ø20



CUADRO
10x30 mm

SV-I GUIBLI SFERA: Linhas esféricas

SV-I GUIBLI CUADRO: Linhas quadradas

Sistemas para portas de correr em vidro para cabines de banho. Soluções que integram design e funcionalidade no mesmo espaço e o compromisso com o minimalismo como expressão máxima das suas formas.

Com duas vertentes, **Guibli Sfera** e **Guibli Cuadro**, ambos os sistemas têm ferragens/acessórios, visíveis em aço INOX, jogando com linhas esféricas e quadradas, conforme a sua designação.

Características

Capacidade: Até 60Kg

Espessura de vidro: 8-10mm

Diversas opções em Kit permitem instalar as cabines de banho de uma forma cómoda e prática.

Várias opções de instalação:

Entre paredes, entre parede e vidro, entre vidros e em ângulo.

SV-I Guibli Sferia: Perfil Ø20mm

SV-I Guibli Cuadro: Perfil 10x30mm


Todo o sistema é fabricado em Aço Inox brilhante.

Duas soluções elegantes e perfeitas para qualquer estilo.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro com outras capacidades de peso.



Opções de instalação



Mais informações:
Consultar Catálogo técnico específico
ou em www.batista-gomes.pt

SV-I GUIBLI SFERA / SV-I GUIBLI CUADRO					
	REF.	PERFIL	ACB	DESCRIÇÃO	
	KIT.01 SFERA KIT.SV-950.01 L = 1200 a 1800mm	 Ø20 1990mm	INOX 304 Polido Brilho	SV-I GUIBLI Parede / Parede Acessórios para 1 porta de correr + vidro fixo Composto por • 1 perfil (tubo) superior inox brilhante • 1 barra retenção de água em inox 20x20mm (850mm) • 2 roldanas • 2 pivots guias anti-descarrilamento • 2 batentes • 2 suportes para vidro fixo • 2 suportes para parede lateral • 1 guia inferior • 1 topo para barra retenção água • 1 suporte para guia inferior • 2 salva cantos	1
	KIT.01 QUADRO KIT.SV-950.11 L = 1200 a 1800mm	 10x30 1990mm			
	KIT.02 SFERA KIT.SV-950.02 L = 1200 a 1800mm	 Ø20 1990mm	INOX 304 Polido Brilhoo	SV-I GUIBLI Parede / Vidro Acessórios para 1 porta de correr + vidro fixo Composto por • 1 perfil (tubo) superior inox brilhante • 1 barra retenção de água em inox 20x20mm (850mm) • 2 roldanas • 2 pivots guias anti-descarrilamento • 2 batentes • 2 suportes para vidro fixo • 2 suportes para parede lateral • 2 suportes para vidro fixo lateral • 1 guia inferior • 1 topo para barra retenção água • 1 suporte para guia inferior • 2 salva cantos	1
	KIT.02 QUADRO KIT.SV-950.12 L = 1200 a 1800mm	 10x30 1990mm			
	KIT.03 SFERA KIT.SV-950.03 L = 1200 a 1800mm	 Ø20 1990mm	INOX 304 Polido Brilho	SV-I GUIBLI Vidro / Vidro Acessórios para 1 porta de correr + vidro fixo Composto por • 1 perfil (tubo) superior inox brilhante • 1 barra retenção de água em inox 20x20mm (850mm) • 2 roldanas • 2 pivots guias anti-descarrilamento • 2 batentes • 2 suportes para vidro fixo • 2 suportes para parede lateral • 1 guia inferior • 1 topo para barra retenção água • 1 suporte para guia inferior • 2 salva cantos	1
	KIT.03 QUADRO KIT.SV-950.13 L = 1200 a 1800mm	 10x30 1990mm			
	KIT.04 SFERA KIT.SV-950.04 L = 800 a 900mm	 Ø20 825mm	INOX 304 Polido Brilho	SV-I GUIBLI Vidro/ Vidro 90° Acessórios para 2 porta de correr + vidro fixo Composto por • 2 perfil (tubo) superior inox brilhante • 2 barra retenção de água em inox 20x20mm (850mm) • 4 roldanas • 4 pivots guias anti-descarrilamento • 4 batentes • 4 suportes para vidro fixo • 2 suportes para parede lateral • 2 juntas 90° para guia e perfil de contenção • 1 guia inferior • 2 topo para barra retenção água • 2 suporte para guia inferior • 2 salva cantos	1
	KIT.04 QUADRO KIT.SV-950.14 L = 800 a 900mm	 10x30 825mm			



SV-I45

INOX

Shower Glass



Satinado



6-8 mm



SFERA
Ø20

SV-I45

Sistema para portas de correr em vidro suspensas. Solução com design contemporâneo, cuja particularidade, reside no facto de apresentar todos os seus componentes visíveis em aço inoxidável. Especialmente concebido para instalação em cabines de banho.

Características

Capacidade: Até 45kg por folha

Espessura de vidro: 6-8mm

Perfil superior em tubo de aço inoxidável com Ø20. Suportes de fixação do perfil superior em inox satinado para diversas soluções de instalação à parede ou ao vidro. Para fixação ao tecto, disponibiliza-se acessório que permite suportar a instalação suspensa ao tecto. Destaca-se o suporte articulado que permite a instalação de esquina com vários ângulos. Dispõe de tampas embelezadoras para topo de perfil.

Jogo de acessórios e roldanas com rolamentos de esferas, com cobertura em nylon e componentes em aço inox satinado, proporcionando um deslizamento suave e silencioso.


Guia inferior em aço inox.

Para instalações de folhas fixas disponibilizam-se várias soluções de perfis inferiores e de remate.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro com outras capacidades de peso.



Opções de instalação



Mais informações:
Consultar Catálogo técnico específico
ou em www.batista-gomes.pt

SV-I45	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
	CAL.53.20 CAL.53.30 CAL.53.60	2m 3m 6m	IS 304	Perfil Superior Tubo Ø20 <i>Opção: Perfil Maciço</i>	1
	CAR.50.06	45	IS 304	SV-I 45 Jogo roldanas e acessórios completo	1 Jogo
	ACE.50.58 ACE.50.59 ACE.50.67		IS 304	Suporte oculto para vidro Suporte oculto para parede Suporte topo para parede	1
	ACE.50.65		IS 304	Suporte articulado para perfil <i>Compatível com CAL.53.xx</i>	1
	ACE.50.66		IS 304	Embelezador para topo perfil	1
	ACE.120.57		IS 304	Guia inferior SV-INOX <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1
	ACE.120.53 ACE.120.54		IS 304	Travão/batente inferior direito Travão/batente inferior esquerdo	1
	IN.10.716 IN.10.280		IS 304	Suporte e esticador para cabo aço de 2,5 e 3mm Argola alumínio para cravar cabo aço 2,5mm	1
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com pelucia <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1
	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN	Perfil inferior/remate <i>Para vidro 8 a 10mm</i>	1

IS - Inox Satinado / AAN - Alumínio Anodizado Prata


SV-I46

INOX

Inox
Glass



Satinado



6-8 mm



SFERA
Ø20

SV-I46

Sistema para portas de correr em vidro suspensas, de peso leve. Solução com design contemporâneo, cuja particularidade, reside no facto de apresentar todos os seus componentes visíveis em aço inoxidável.

Características

Capacidade: Até 45kg por folha

Espessura de vidro: 6-8mm

Perfil superior em tubo de aço inoxidável com Ø20.

Suportes de fixação do perfil superior em inox satinado para diversas soluções de instalação à parede ou ao vidro.

Destaca-se o suporte articulado que permite a instalação de esquina com amplas opções e ângulos.

Dispõe de tampas embelezadoras para perfil.

Jogo de acessórios e roldanas com rolamentos de esferas, com cobertura em nylon e componentes em aço inox satinado, proporcionando um deslizamento suave e silencioso.

Guia inferior em aço inox.

Para instalações de folhas fixas disponibilizam-se várias soluções de perfis inferiores e de remate.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro com outras capacidades de peso.



Opções de instalação



Mais informações:
Consultar Catálogo técnico específico
ou em www.batista-gomes.pt

SV-I46	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
	CAL.53.20 CAL.53.30 CAL.53.60	2m 3m 6m	IS 304	Perfil Superior Tubo Ø20 <i>Opção: Perfil Maciço</i>	1
	CAR.50.07	45	IS 304	SV-I 46 Jogo roldanas e acessórios completo	1 Jogo
	ACE.50.58 ACE.50.59 ACE.50.67		IS 304	Suporte oculto para vidro Suporte oculto para parede Suporte topo para parede	1
	ACE.51.58 ACE.51.59		IS 304	Suporte para vidro Suporte para parede	
	ACE.50.65		IS 304	Suporte articulado para perfil <i>Compatível com CAL.53.xx</i>	1
	ACE.50.66		IS 304	Embelezador para topo perfil	1
	ACE.120.57		IS 304	Guia inferior SV-INOX <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1
	ACE.120.53 ACE.120.54		IS 304	Travão/batente inferior direito Travão/batente inferior esquerdo	1
	IN.10.716 IN.10.280		IS 304	Suporte e esticador para cabo aço de 2,5 e 3mm Argola alumínio para cravar cabo aço 2,5mm	1
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com pelucia <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1
	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN	Perfil inferior/remate <i>Para vidro 8 a 10mm</i>	1

IS - Inox Satinado / AAN - Alumínio Anodizado Prata


SV-I120
U Simples

INOX

Shower
Glass



Satinado



8-10 mm



SFERA
Ø25

SV-I120 U Simples

Sistema para portas de correr em vidro suspensas. Solução com design contemporâneo, cuja particularidade, reside no facto de apresentar todos os seus componentes visíveis em aço inoxidável. Especialmente concebido para instalação em cabines de banho.

Características

Capacidade: Até 120kg por folha

Espessura de vidro: 8-10mm

Perfil superior em tubo de aço inoxidável com Ø25. Suportes de fixação do perfil superior em inox satinado para diversas soluções de instalação à parede ou ao vidro. Para fixação ao tecto, disponibiliza-se acessório que permite suportar a instalação suspensa ao tecto. Para uma maior segurança ao deslizar, disponibiliza sistema anti-descarrilamento. Destaca-se o suporte articulado que permite a instalação de esquina com vários ângulos. Dispõe de tampas embelezadoras para topo de perfil.


Jogo de acessórios e roldanas com rolamentos de esferas, com cobertura em nylon e componentes em aço inox satinado, proporcionando um deslizamento suave e silencioso.

Guia inferior em aço inox.

Para instalações de folhas fixas disponibilizam-se várias soluções de perfis inferiores e de remate.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro com outras capacidades de peso.

Opções de instalação

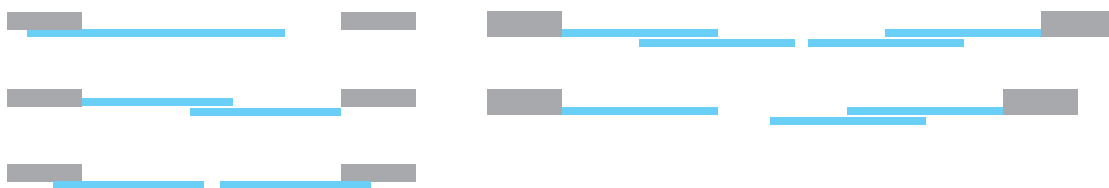

Mais informações:
Consultar Catálogo técnico específico
ou em www.batista-gomes.pt

SV-I120 U Simples	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
	CAL.120.20 CAL.120.30 CAL.120.60	2m 3m 6m	IS 304	Perfil Superior Tubo Ø25 <i>Opção: Perfil Maciço</i>	1
	CAR.120.01		IS 304	SV-I 120 U Simples Jogo roldanas <i>Roldanas com rolamentos de esferas</i>	1 Jogo
	ACE.120.57		IS 304	Guia inferior SV-INOX <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1
	ACE.120.64 ACE.120.65 ACE.120.76		IS 304	Suporte oculto para parede Suporte topo para parede Suporte oculto para vidro	1
	CAL.120.31 ACE.120.58	3m	IS 304	Perfil anti-descarrilhamento Batente/Travão p/ perfil anti-descarrilhamento	1
	ACE.120.80 ACE.120.82		IS 304	Suporte para tecto regulável c/ fixação oculta Suporte para teto regulável	1
	ACE.120.72		IS 304	Suporte articulado para perfil <i>Compatível com CAL. 120.xx</i>	1
	ACE.120.66		IS 304	Embelezador para topo perfil	1
	ACE.120.53 ACE.120.54		IS 304	Travão/batente inferior direito Travão/batente inferior esquerdo	1
	IN.10.716 IN.10.280		IS 304	Suporte e esticador para cabo aço de 2,5 e 3mm Argola alumínio para cravar cabo aço 2,5mm	1
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com pelucia <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1

IS - Inox Satinado / AAN - Alumínio Anodizado Prata



SV-I120
U Duplo

INOX

Shower Glass



Satinado



10-12 mm



SFERA
Ø25

SV-I120 U Duplo

Sistema para portas de correr em vidro suspensas. Solução com design contemporâneo, cuja particularidade, reside no facto de apresentar todos os seus componentes visíveis em aço inoxidável. Especialmente concebido para instalação em cabines de banho.

Características

Capacidade: Até 120kg por folha

Espessura de vidro: 10-12mm

Perfil superior em tubo de aço inoxidável com Ø25. Suportes de fixação do perfil superior em inox satinado para diversas soluções de instalação à parede ou ao vidro. Para fixação ao tecto, disponibiliza-se acessório que permite suportar a instalação suspensa ao tecto. Destaca-se o suporte articulado que permite a instalação de esquina com vários ângulos. Dispõe de tampas embelezadoras para topo de perfil.



Jogo de acessórios e roldanas duplas com rolamentos de esferas, com cobertura em nylon e componentes em aço inox satinado, proporcionando um deslizamento suave e silencioso.

Guia inferior em aço inox. Para instalações de folhas fixas disponibilizam-se várias soluções de perfis inferiores e de remate.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro com outras capacidades de peso.



Opções de instalação

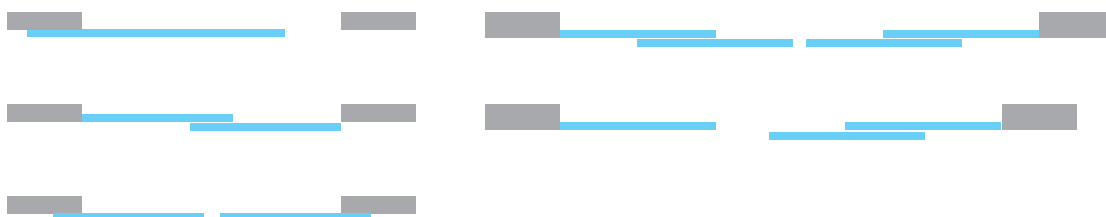

Mais informações:
Consultar Catálogo técnico específico
ou em www.batista-gomes.pt

SV-I120 U Duplo	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
	CAL.120.20 CAL.120.30 CAL.120.60	2m 3m 6m	IS 304	Perfil Superior Tubo Ø25 <i>Opção: Perfil Maciço</i>	1
	CAR.120.02		IS 304	SV-I 120 U Duplo Jogo roldanas <i>Roldanas com rolamentos de esferas</i>	1 Jogo
	ACE.120.57		IS 304	Guia inferior SV-INOX <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1
 ACE.120.64 ACE.120.65 ACE.120.76	ACE.120.64 ACE.120.65 ACE.120.76		IS 304	Suporte oculto para parede Suporte topo para parede Suporte oculto para vidro	1
	ACE.120.59		IS 304	Batente / Travão	1
	ACE.120.74		IS 304	Suporte oculto para vidro fixo	1
	ACE.120.72		IS 304	Suporte articulado para perfil <i>Compatível com CAL. 120.xx</i>	1
	ACE.120.66		IS 304	Embelezador para topo perfil	1
	ACE.120.53 ACE.120.54		IS 304	Travão/batente inferior direito Travão/batente inferior esquerdo	1
 IN.10.716 IN.10.280	IN.10.716 IN.10.280		IS 304	Suporte e esticador para cabo aço de 2,5 e 3mm Argola alumínio para cravar cabo aço 2,5mm	1
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com pelucia <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1

IS - Inox Satinado / AAN - Alumínio Anodizado Prata



SV-I120

INOX

Inox
Glass



Satinado



10-12 mm



SFERA
Ø25

SV-I120

Sistema para portas de correr em vidro suspensas. Solução com design contemporâneo, cuja particularidade, reside no facto de apresentar todos os seus componentes visíveis em aço inoxidável.

Características

Capacidade: Até 120kg por folha

Espessura de vidro: 10-12mm

Perfil superior em tubo de aço inoxidável com Ø25. Suportes de fixação do perfil superior em inox satinado para diversas soluções de instalação à parede ou ao vidro. Dispõe de tampas embelezadoras para topo de perfil.

Jogo de acessórios e roldanas com rolamentos de esferas, com cobertura em nylon e componentes em aço inox satinado, proporcionando um deslizamento suave e silencioso.

Guia inferior em aço inox.

Para instalações de folhas fixas disponibilizam-se várias soluções de perfis inferiores e de remate.

Permite conjugar no mesmo ambiente portas em madeira, aplicando sistema com características semelhantes, consultar **SF-I120**.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro com outras capacidades de peso.



Opções de instalação



Mais informações:
Consultar Catálogo técnico específico
ou em www.batista-gomes.pt

SV-I120	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
	CAL.120.20 CAL.120.30 CAL.120.60	2m 3m 6m	IS 304	Perfil Superior Tubo Ø25 <i>Opção: Perfil Maciço</i>	1
	CAR.120.00		IS 304	SV-I 120 Jogo roldanas e acessórios completo <i>Roldanas com rolamentos de esferas</i>	1 Jogo
 ACE.120.61 ACE.120.62	ACE.120.61 ACE.120.62		IS 304	Suporte para vidro Suporte para parede	1
 ACE.120.64 ACE.120.65 ACE.120.76	ACE.120.64 ACE.120.65 ACE.120.76		IS 304	Suporte oculto para parede Suporte topo para parede Suporte oculto para vidro	1
 ACE.120/70 ACE.120/71	ACE.120.70 ACE.120.71		IS 304	Suporte para teto Suporte duplo teto	1
 ACE.120/80 ACE.120/82	ACE.120.80 ACE.120.82		IS 304	Suporte para tecto regulável c/ fixação oculta Suporte para teto regulável	1
 ACE.120/73 ACE.120/74	ACE.120.73 ACE.120.74		IS 304	Suporte para folha perpendicular fixa Suporte oculto para vidro fixo	1
	ACE.120.72		IS 304	Suporte articulado para perfil <i>Compatível com CAL. 120.xx</i>	1
	ACE.120.66		IS 304	Embelezador para topo perfil	1
	ACE.120.57		IS 304	Guia inferior SV-INOX <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1
	ACE.120.53 ACE.120.54		IS 304	Travão/batente inferior direito Travão/batente inferior esquerdo	1
	ACE.120.56		IS 304	Jogo travão/batente superior	1 Jogo
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com pelucia <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1

IS - Inox Satinado / AAN - Alumínio Anodizado Prata


SV-I240

INOX

Inox
Glass



Satinado



10-12 mm



SFERA
Ø25

SV-I240

Sistema para portas de correr em vidro suspensas.
Solução com design contemporâneo, cuja particularidade, reside no facto de apresentar todos os seus componentes visíveis em aço inoxidável.

Características

Capacidade: Até 240kg por folha
Espessura de vidro: 10-12mm

Perfil superior em tubo de aço inoxidável com Ø25.
Suportes de fixação do perfil superior em inox satinado para diversas soluções de instalação à parede ou ao vidro.
Dispõe de tampas embelezadoras para topo de perfil.

Jogo de acessórios e roldanas com rolamentos de esferas, com cobertura em nylon e componentes em aço inox satinado, proporcionando um deslizamento suave e silencioso.


Guia inferior em aço inox.
Para instalações de folhas fixas disponibilizam-se várias soluções de perfis inferiores e de remate.

Permite conjugar no mesmo ambiente portas em madeira, aplicando sistema com características semelhantes, consultar **SF-I240**

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro com outras capacidades de peso.



Opções de instalação



Mais informações:
Consultar Catálogo técnico específico
ou em www.batista-gomes.pt



SV-I240	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
	CAL.120.20 CAL.120.30 CAL.120.60	2m 3m 6m	IS 304	Perfil Superior Tubo Ø25 <i>Opção: Perfil Maciço</i>	1
	CAR.240.00	240	IS 304	SV-I 240 Jogo roldanas e acessórios completo <i>Roldanas com rolamentos de esferas</i>	1 Jogo
	ACE.120.64 ACE.120.65 ACE.120.76		IS 304	Suporte oculto para parede Suporte topo para parede Suporte oculto para vidro	1
	ACE.120.70 ACE.120.80		IS 304	Suporte para teto Suporte para tecto regulável c/ fixação oculta	1
	ACE.120.72		IS 304	Suporte articulado para perfil <i>Compatível com CAL.120.xx</i>	1
	ACE.120.66		IS 304	Embelezador para topo perfil	1
	ACE.120.57		IS 304	Guia inferior SV-INOX <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1
	ACE.120.53 ACE.120.54		IS 304	Travão/batente inferior direito Travão/batente inferior esquerdo	1
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com pelucia <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1

IS - Inox Satinado / AAN - Alumínio Anodizado Prata

SV-I120 Sincro



Inox Glass

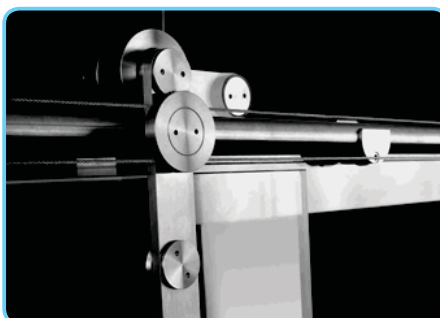

SV-I120 Sincro

Sistema para portas de correr em vidro suspensas e sincronizadas. Design contemporâneo, acabamento de alta qualidade, robusto, com deslizamento suave e silencioso. Apresenta todos os seus componentes visíveis em aço INOX.


Características

- Capacidade: Até 120kg por folha
- Espessura de vidro: 10 a 12mm
- Perfil superior em tubo de aço inoxidável com Ø25
- Guia inferior em aço inox
- Diversas soluções de instalação na parede ou no vidro
- Jogo de acessórios e roldanas em aço INOX com rolamentos de esferas, com cobertura em nylon
- Deslizamento sincronizado das folhas em vidro

SV-I120 U Terra



Inox Glass



SV-I120 U Terra

Sistema para portas de correr em vidro apoiadas. Design contemporâneo, acabamento de alta qualidade, robusto, com deslizamento suave e silencioso. Roldanas e perfil inferior em aço INOX.

Características

- Capacidade: Até 120kg por folha
- Espessura de vidro: 8 a 10mm
- Perfil inferior em tubo de aço inoxidável com Ø25
- Opção de perfil semicircular 25x10mm
- Diversas soluções de instalação
- Acessórios e roldanas em INOX com rolamentos de esferas, com cobertura em nylon
- Perfil superior em alumínio com acabamento anodizado inox

SV-SWING



Inox Glass



SV-SWING

Sistema para divisórias e portas de batente em vidro. Design contemporâneo, acabamento de alta qualidade e robusto. Apresenta todos os seus componentes visíveis em aço INOX, conferindo-lhe um aspecto mais atractivo e moderno.

Características


- Capacidade: Até 120kg por folha
- Espessura de vidro: 10 a 12mm
- As diversas ferragens que compõem o mecanismo, são reguláveis e articuladas, podendo ser conjugadas de múltiplas formas
- Diversas soluções de instalação na parede ou no vidro
- Suportes e acessórios redondos em aço INOX

Puxadores/Asas e Fechaduras para portas em vidro, acessórios que completam a instalação, estão também disponíveis.

SV-SWING Oval



Inox Glass




SV-SWING Oval

Sistema para divisórias e portas de batente em vidro. Design contemporâneo, acabamento de alta qualidade e robusto. Apresenta todos os seus componentes visíveis em aço INOX, conferindo-lhe um aspecto mais atractivo e moderno.

Características

- Capacidade: Até 120kg por folha
- Espessura de vidro: 10 a 12mm
- As diversas ferragens que compõem o mecanismo, são reguláveis e articuladas, podendo ser conjugadas de múltiplas formas
- Diversas soluções de instalação na parede ou no vidro
- Suportes e acessórios minimalistas ovais em aço INOX

Puxadores/Asas e Fechaduras para portas em vidro, acessórios que completam a instalação, estão também disponíveis.



Classic Glass

SV-A100
SV-A40 SV-A121
SV-A60 SV-A125
SV-A80 SV-A200
SV-LARGE SV-A300

Até 40 / ... / 300Kg por folha



Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80
SV-ROLLER LARGE A80
COM SOFTBRAKE INTEGRADO

Até 80Kg por folha



Compact Glass

SV-X70
SV-X150
SV-X150 Tecto Falso

Até 70 / 80 / 150Kg por folha



Multiplo Glass

TELESCÓPICAS
SV-SINCRO 80/125
SV-T PROGRESSIVA 80
SV-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 80 / 125Kg por folha



Linear Glass

SV-LINEAR
OPÇÃO
Com softbrake

Até 120Kg por folha



Leds Glass

SV-LEDS
DESIGN +
TECNOLOGIA

Até 80Kg por folha



Matic Glass

AUTOMÁTICAS
SV-MATIC
SV-MATIC SINCRO

Até 80Kg por folha



Inox Glass

304
INOX

SV-I45 / SV-I46
SV-I120
SV-I120 U Simples / U Duplo
SV-I240

Até 45 / 120 / 240Kg por folha



Parking Glass

SV-P40
SV-P150
SV-P250

Até 40 / 150 / 250Kg por folha



Plicat Glass

PORTAS
ARTICULADAS
SV-A101D

Até 100Kg por par de folhas



Duplo Glass

ADEQUADO
PARA ARMÁRIOS
SV-45
SV-85

Até 45 / 85Kg por folha



Shower Glass

SV-HYDRO GLASS
SV-X70 Compact Glass
SV-I GUIBLI / SV-I45
SV-I120 U Simples / U Duplo

Até 45 / 60 / 80 / 120Kg por folha

Acessórios FECHADURAS / PUXADORES / ASAS



Batista Gomes

PARTNERS



mecanismos para portas de correr

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

www.
batista-gomes
.pt

soluções em
ferragens
para arquitectura



EMPRESA CERTIFICADA
eic
ISO 9001

