




Sistemas para Portas de Correr
Portas articuladas em vidro





Parking
Glass

SV-P40
40Kg

SV-P40

Parking Glass



6-8-10 mm

40 kg MAX.
por folha

SV-P40

É um sistema de portas de correr móveis em vidro suspensas, de alta qualidade, prático e versátil, desenvolvido para um melhor aproveitamento de espaço, que se distingue por possuir uma zona de estacionamento designada por “parking”, Ideal para divisões e portas interiores e exteriores, de peso leve.

Optimiza os espaços e é especialmente indicado para divisões de espaços interiores, varandas, terraços, piscinas, esplanadas e outros espaços comerciais e residenciais.

CARACTERÍSTICAS

Sistema para portas de correr móveis até 40kg por folha, concebido para dividir e otimizar espaços, permitindo agrupar, perpendicularmente ao sistema, todas as folhas na zona de estacionamento (ângulo de 90°).

Espessura do vidro: 6, 8 e 10mm

Capacidade: 40Kg por folha

Altura máxima: 2800mm (vidro 6/8mm); 2200mm (vidro 10mm)

Largura máxima por folha: 700mm

Largura máxima do vão: 11200mm (5600+5600mm)

Quantidade máxima de folhas:

- 7 folhas de correr + 1 folha de batente (para cada lado)

- 8 folhas de correr (para cada lado)

Perfil superior em alumínio com diversos acabamentos.

Disponíveis também perfis superiores que permitem compensar eventuais desníveis do tecto ou pavimento.

Roldanas com rolamentos de esferas, que proporcionam uma acção de deslizamento suave e silenciosa, tanto na abertura como no fecho. Suporte das roldanas em INOX anti-corrosão, adequado para aplicações em exteriores.

Possibilidade de instalação **com ou sem perfil inferior**, proporcionando, quando aberto, uma área ampla desimpedida de perfis e barreiras. Quando fechado, garante uma boa estanquicidade.

Tratando-se de um sistema ligeiro, não é recomendado em instalações de utilização intensiva.

Sistemas de Parking para instalações com maiores dimensões e peso, consultar Sistemas **SV-P150** e **SV-P250**.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro de 40 até 300Kg por folha.

Mais informações em: www.batista-gomes.pt


Opções de instalação






Características técnicas

Perfil superiores

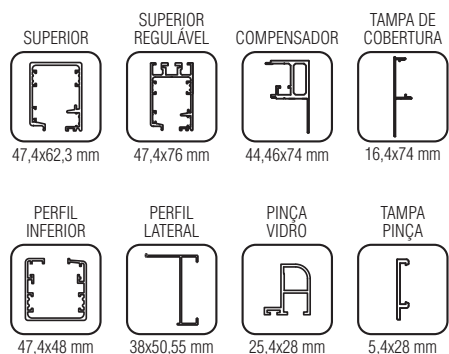

Especificações

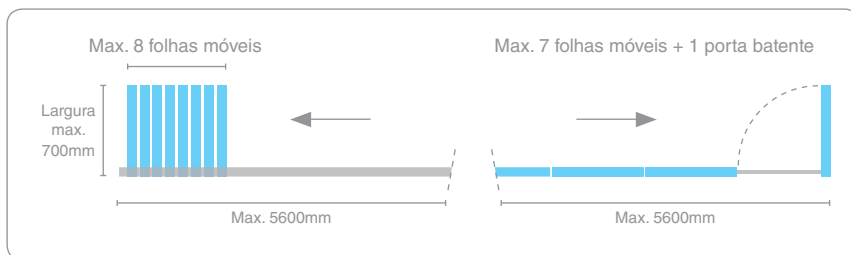


Opções de instalação




SV - P40 SEM PERFIL INFERIOR

Com perfil compensador

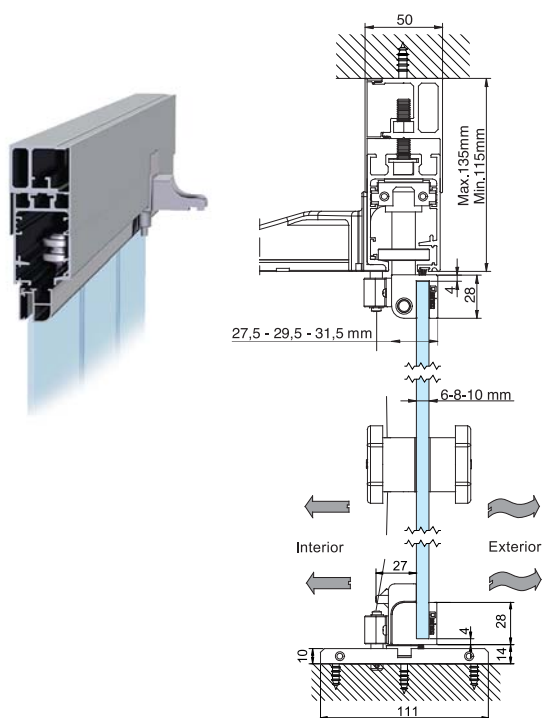


Sem perfil compensador

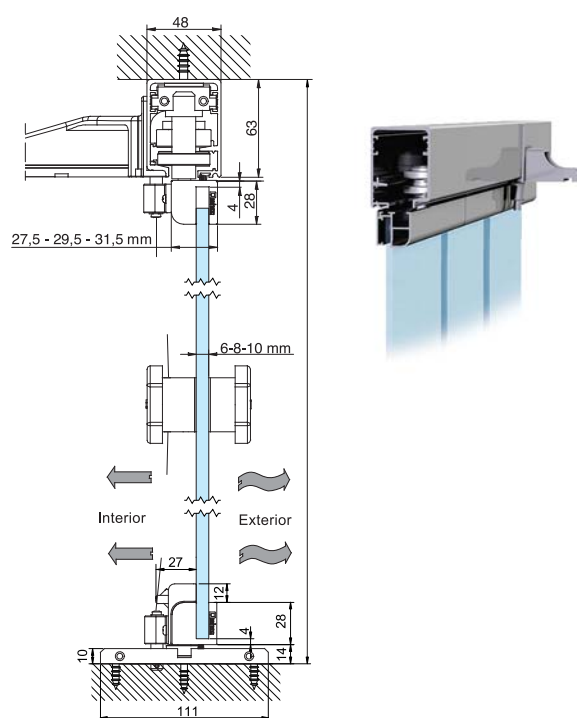


SV - P40 SEM PERFIL INFERIOR

Mecanização de folhas sem perfil compensador - N° máximo de 8 folhas


Vidros de 6 e 8mm

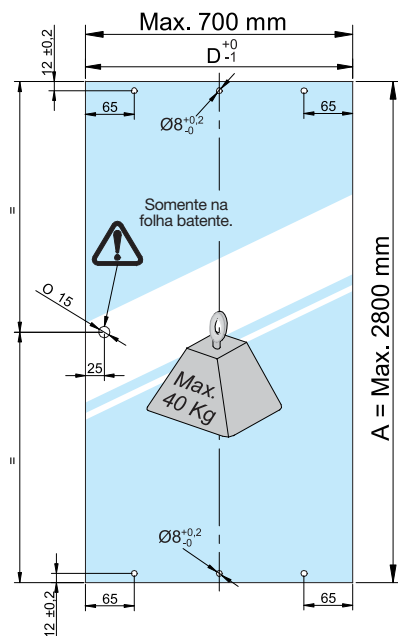


Vidros de 10mm

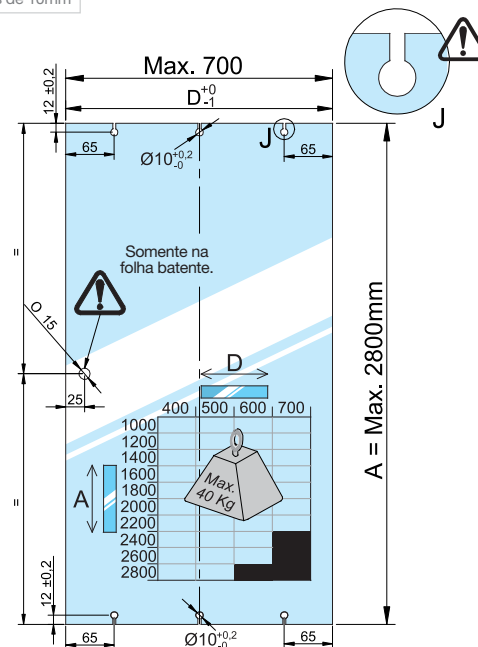

Com perfis laterais

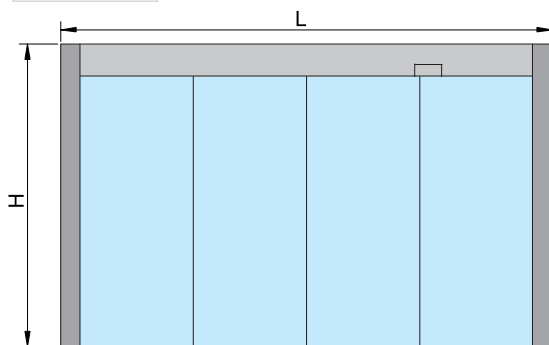

Sem perfis laterais

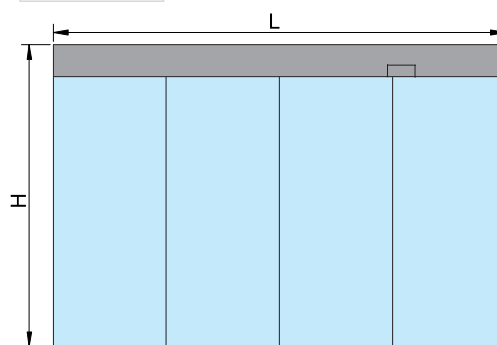

Altura	
Sem perfil compensador	H - 187
Com perfil compensador	H - 149

Largura	
Sem perfil lateral	L - [25 + (N° Folhas x 4)]
Com perfil lateral	L - [51 + (N° Folhas x 4)]




Arredondar para número inteiro inferior.




Todos os vidros têm a mesma medida.

SV - P40 COM PERFIL INFERIOR

Com perfil compensador

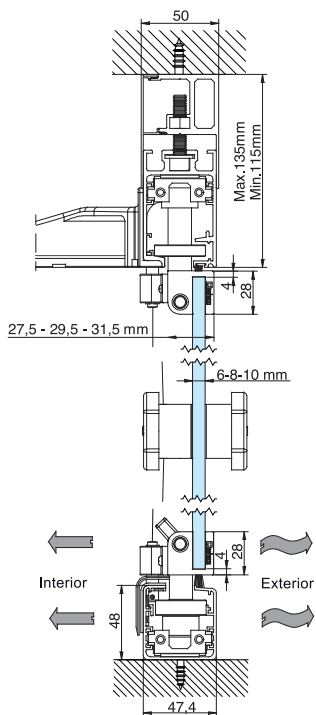


Sem perfil compensador


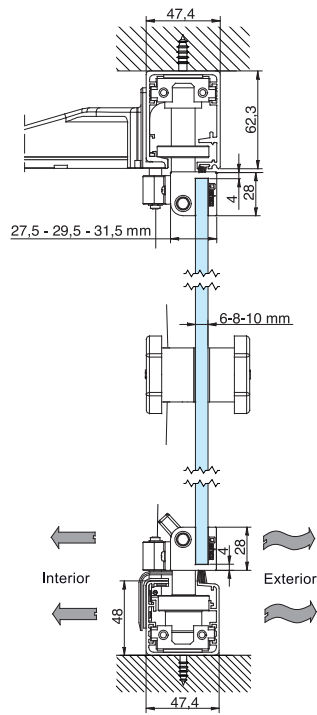


Mecanização de folhas - N° Maximo 8 folhas

Vidros de 6 e 8mm

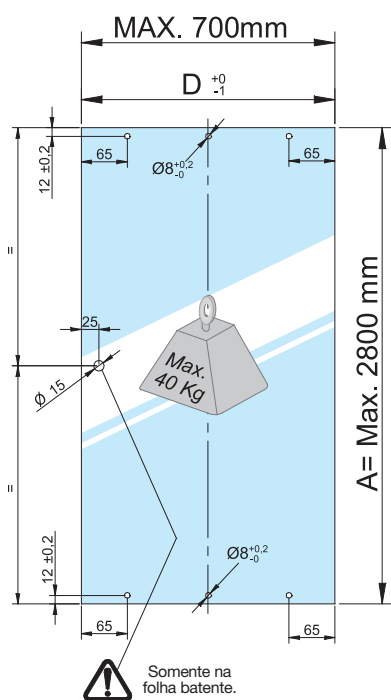

Vidros de 10mm

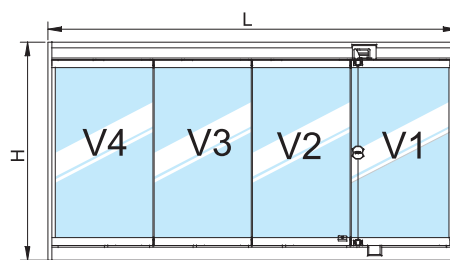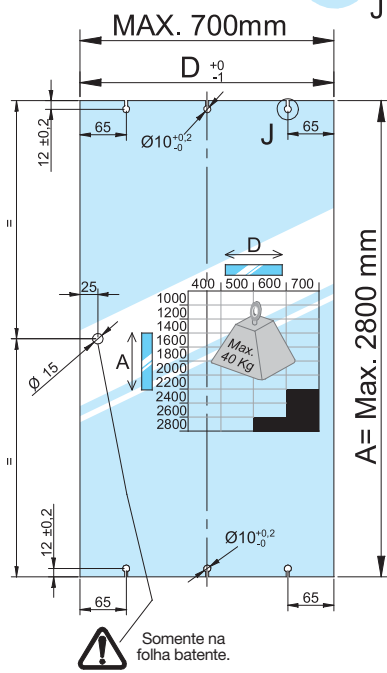

Altura	
Sem perfil compensador	H - 128
Com perfil compensador	H - 190

Largura	
Sem perfil lateral	L - [25 + (N° Folhas x 4)]
Com perfil lateral	L - [51 + (N° Folhas x 4)]


⚠ Arredondar para número inteiro inferior.

⚠ Todos os vidros têm a mesma medida.


Sistemas de montagem

SV - P40 SEM PERFIL INFERIOR


Montagem porta batente

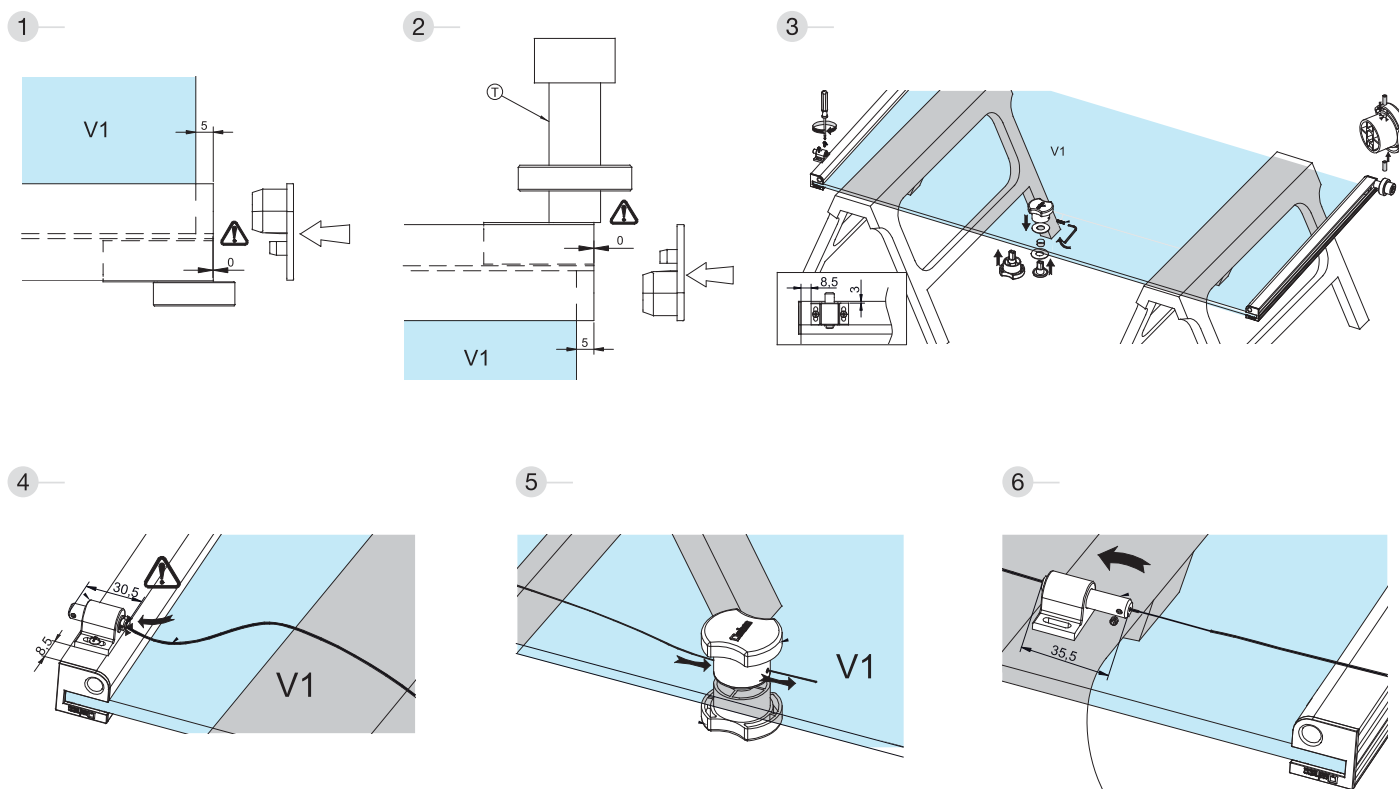

Montagem da primeira folha de correr

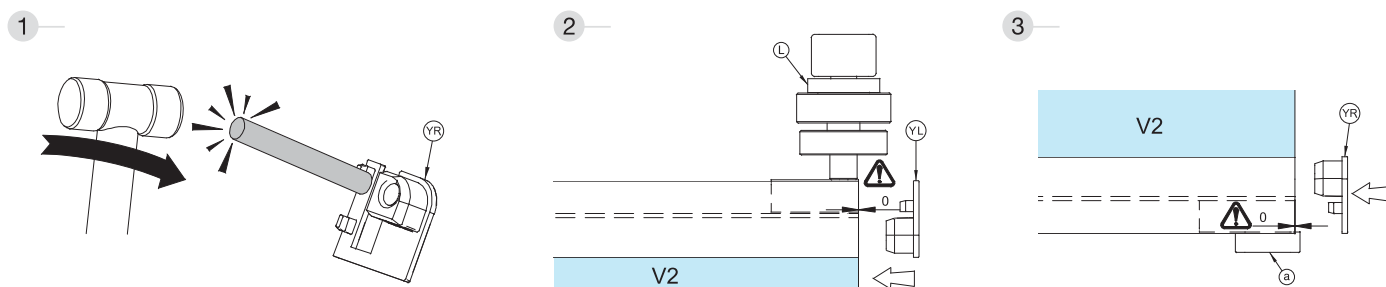


Montagem da folha final

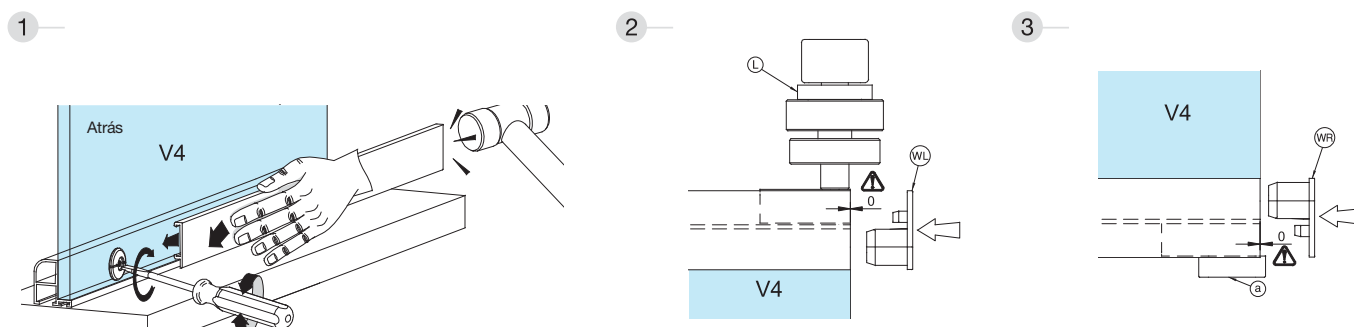

Sistemas de montagem


SV - P40 SEM PERFIL INFERIOR

Instalação final das folhas

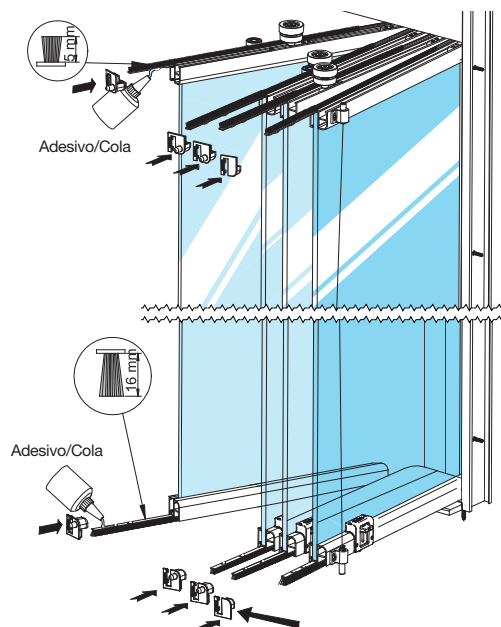

SV - P40 COM PERFIL INFERIOR


Montagem do painel articulado

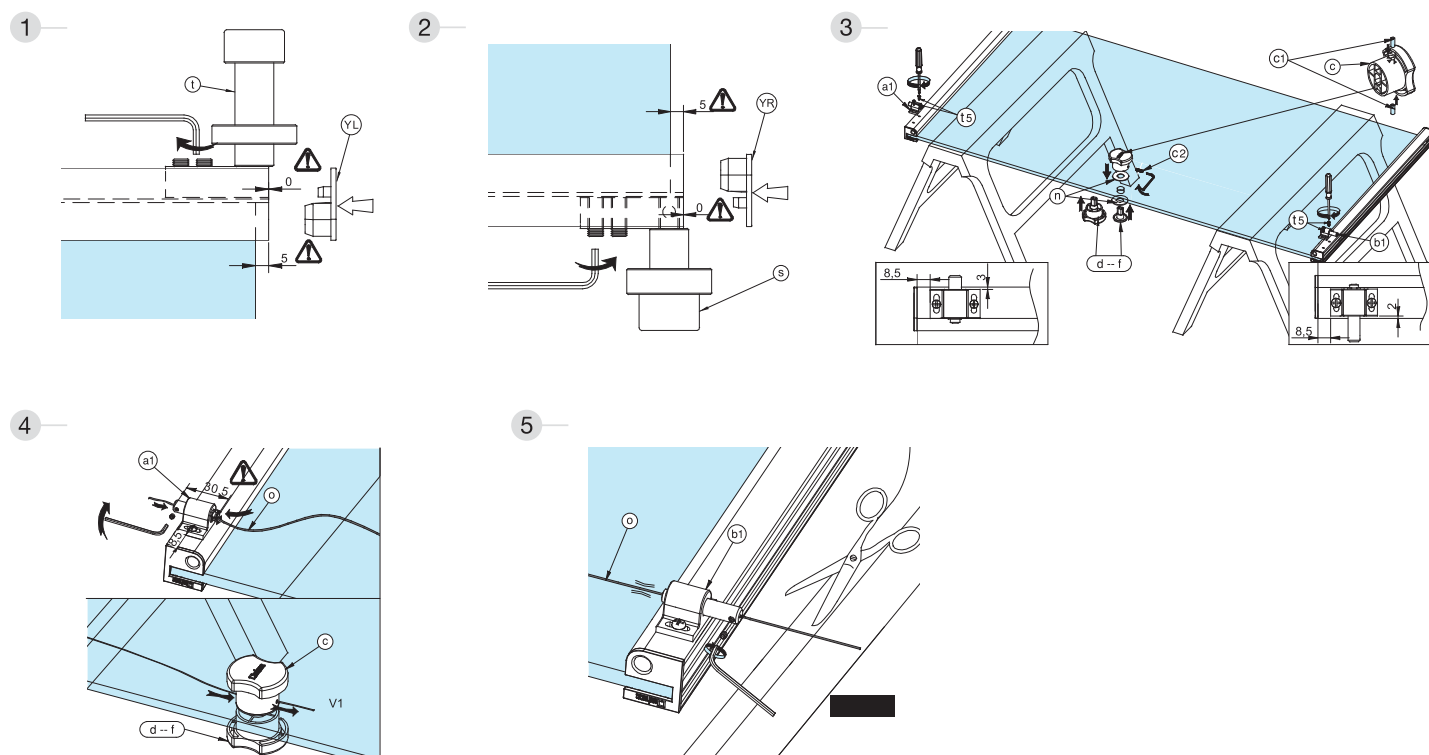


Sistemas de montagem

SV - P40 COM PERFIL INFERIOR


Montagem do batente central

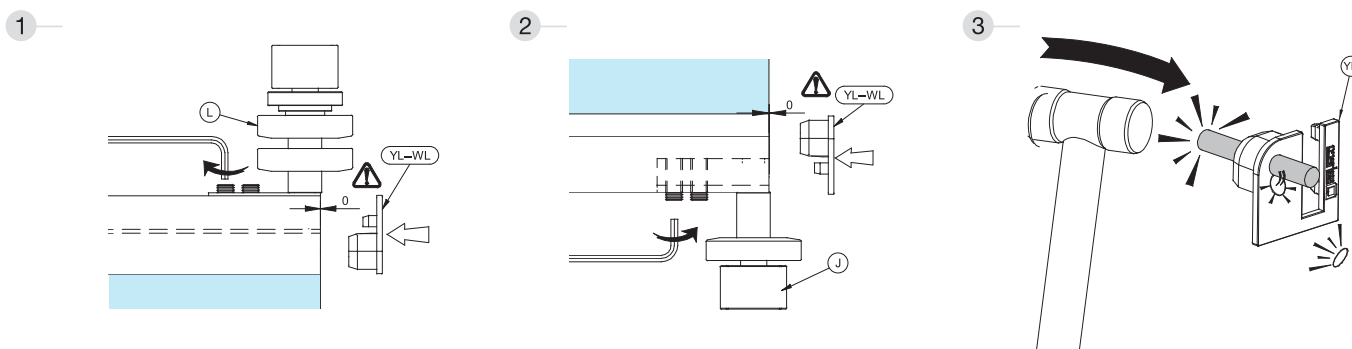


Montagem do batente final

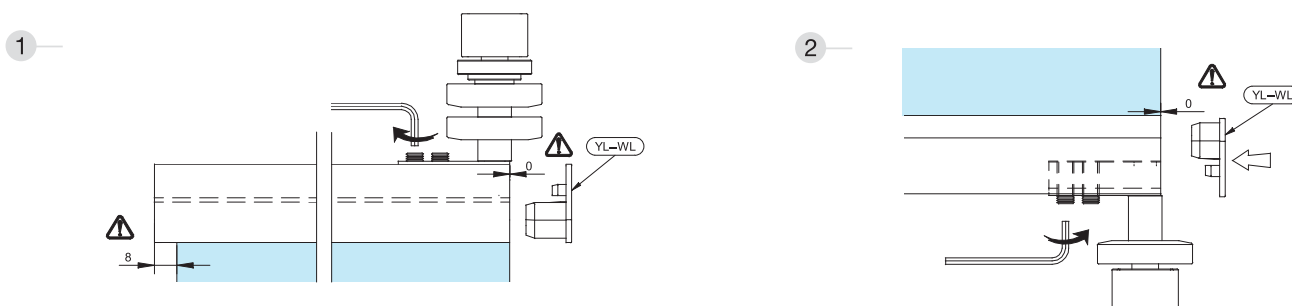

Montagem final das folhas




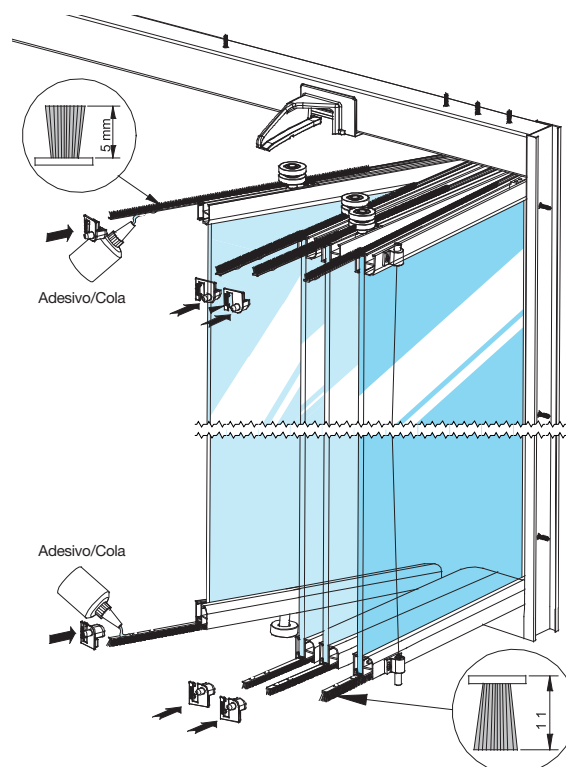


Para cálculo dos componentes necessários e orçamentação do sistema, remeter desenho com instalação pretendida, dimensões do vão e largura das folhas em vidro.

SV-P40	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
PERFIL SUPERIOR						
  47,4x62,3 mm	CAL.96.22	2m	ALBr	Perfil superior Alumínio	SV-P40	2
	CAL.96.32	3m				
	CAL.96.62	6m				
	CAL.96.23	2m	AAN			
	CAL.96.33	3m				
	CAL.96.63	6m				
	CAL.98.22	2m	AN			
	CAL.98.32	3m				
	CAL.98.62	6m				
PERFIL SUPERIOR + PERFIL COMPENSADOR						
  47,4x76 mm	CAL.97.22	2m	ALBr	Perfil superior regulável Alumínio	SV-P40	2
	CAL.97.32	3m				
	CAL.97.62	6m				
	CAL.97.23	2m	AAN			
	CAL.97.33	3m				
	CAL.97.63	6m				
	CAL.98.23	2m	AN			
	CAL.98.33	3m				
	CAL.98.63	6m				
  44,46x74 mm	CAL.97.20	2m	ALBr	Perfil compensador Alumínio	SV-P40	2
	CAL.97.30	3m				
	CAL.97.60	6m				
	CAL.97.21	2m	AAN			
	CAL.97.31	3m				
	CAL.97.61	6m				
	CAL.98.21	2m	AN			
	CAL.98.31	3m				
	CAL.98.61	6m				
  16,4x74 mm	CAL.97.24	2m	ALBr	Tampa de cobertura para perfil compensador Alumínio	SV-P40	2
	CAL.97.34	3m				
	CAL.97.64	6m				
	CAL.97.25	2m	AAN			
	CAL.97.35	3m				
	CAL.97.65	6m				
	CAL.98.25	2m	AN			
	CAL.98.35	3m				
	CAL.98.65	6m				

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010)

Para cálculo dos componentes necessários e orçamentação do sistema, remeter desenho com instalação pretendida, dimensões do vão e largura das folhas em vidro.

SV-P40	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
PERFIL LATERAL						
  38x50,55 mm	CAL.96.28	2m	ALBr	Perfil lateral Alumínio	SV-P40	2
	CAL.96.38	3m				
	CAL.96.68	6m				
	CAL.96.29	2m	AAN			
	CAL.96.39	3m				
	CAL.96.69	6m				
	CAL.98.28	2m	AN			
	CAL.98.38	3m				
	CAL.98.68	6m				
PINÇA PARA VIDRO						
  25,4x28 mm	CAL.96.24	2m	ALBr	Pinça para vidro Alumínio	SV-P40	2
	CAL.96.34	3m				
	CAL.96.64	6m				
	CAL.96.25	2m	AAN			
	CAL.96.35	3m				
	CAL.96.65	6m				
	CAL.98.24	2m	AN			
	CAL.98.34	3m				
	CAL.98.64	6m				
TAMPA DE COBERTURA PARA PINÇA						
  5,4x28 mm	CAL.96.26	2m	ALBr	Tampa de cobertura para pinça Alumínio	SV-P40	2
	CAL.96.36	3m				
	CAL.96.66	6m				
	CAL.96.27	2m	AAN			
	CAL.96.37	3m				
	CAL.96.67	6m				
	CAL.98.26	2m	AN			
	CAL.98.36	3m				
	CAL.98.66	6m				
PERFIL INFERIOR						
  47,4x48 mm	CAL.96.20	2m	ALBr	Perfil inferior Alumínio	SV-P40	2
	CAL.96.30	3m				
	CAL.96.60	6m				
	CAL.96.21	2m	AAN			
	CAL.96.31	3m				
	CAL.96.61	6m				
	CAL.98.20	2m	AN			
	CAL.98.30	3m				
	CAL.98.60	6m				

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010)

Para cálculo dos componentes necessários e orçamentação do sistema, remeter desenho com instalação pretendida, dimensões do vão e largura das folhas em vidro.


SV-P40	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
JOGOS DE ROLDANAS E ACESSÓRIOS						
	CAR.96.01			SV-P40 Jogo completo roldanas e acessórios Folha batente Para sistema com perfil inferior <i>Roldanas com rolamentos de esferas</i> <i>Suporte roldanas em INOX</i>	SV-P40 - COM perfil inferior - Folha batente	1 Jogo
	CAR.96.02			SV-P40 Jogo completo roldanas e acessórios Folhas centrais Para sistema com perfil inferior <i>Roldanas com rolamentos de esferas</i> <i>Suporte roldanas em INOX</i>	SV-P40 - COM perfil inferior - Folhas centrais	1 Jogo
	CAR.96.11			SV-P40 Jogo completo roldanas e acessórios Folha batente Para sistema sem perfil inferior <i>Roldanas com rolamentos de esferas</i> <i>Suporte roldanas em INOX</i>	SV-P40 - SEM perfil inferior - Folha batente	1 Jogo
	CAR.96.12			SV-P40 Jogo completo roldanas e acessórios Folhas centrais Para sistema sem perfil inferior <i>Roldanas com rolamentos de esferas</i> <i>Suporte roldanas em INOX</i>	SV-P40 - SEM perfil inferior - Folhas centrais	1 Jogo

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010)

Para cálculo dos componentes necessários e orçamentação do sistema, remeter desenho com instalação pretendida, dimensões do vão e largura das folhas em vidro.


SV-P40	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						
	ACE.86.37 6mm ACE.86.38 8mm ACE.86.39 10mm	3m		Perfil plástico salva cantos lateral	Espessura do vidro: - 6mm - 8mm - 10mm	1
	ACE.86.34 6mm ACE.86.35 8mm ACE.86.36 10mm	3m		Perfil plástico salva cantos central	Espessura do vidro: - 6mm - 8mm - 10mm	1
	ACE.86.40 6mm ACE.86.41 8mm ACE.86.42 10mm	3m		Perfil plástico salva cantos central Rígido	Espessura do vidro: - 6mm - 8mm - 10mm	1
	ACE.86.43 6mm ACE.86.44 8mm ACE.86.45 10mm	3m		Perfil plástico salva cantos lateral Flexível	Espessura do vidro: - 6mm - 8mm - 10mm	1
	ACE.96.99			Puxador SV-P40	SV-P40	1 Jogo
	ACE.86.10 ACE.86.11 ACE.86.12	1m		VEDA VENTO Para perfil superior Para perfil inferior SV-P40 c/ perfil inferior Inferior: Para SV-P40 s/ perfil inferior	SV-P40	1
	ACE.86.90			Matriz para mecanização	SV-P40	1

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / ALBr - Alumínio Lacado Branco (RAL 9010)



SV-P40


Notas



Classic Glass

SV-A100
SV-A40 SV-A121
SV-A60 SV-A125
SV-A80 SV-A200
SV-LARGE SV-A300

Até 40 / ... / 300Kg por folha



Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80
SV-ROLLER LARGE A80
COM SOFTBRAKE INTEGRADO

Até 80Kg por folha



Compact Glass

SV-X70
SV-X150
SV-X150 Tecto Falso

Até 70 / 80 / 150Kg por folha



Multiplo Glass

TELESCÓPICAS
SV-SINCRO 80/125
SV-T PROGRESSIVA 80
SV-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 80 / 125Kg por folha



Linear Glass

SV-LINEAR
OPÇÃO
Com softbrake

Até 120Kg por folha



Leds Glass

SV-LEDs
DESIGN +
TECNOLOGIA

Até 80Kg por folha



Matic Glass

AUTOMÁTICAS
SV-MATIC
SV-MATIC SINCRO

Até 80Kg por folha



Inox Glass

304
INOX

SV-I45 / SV-I46
SV-I120
SV-I120 U Simples / U Duplo
SV-I240

Até 45 / 120 / 240Kg por folha



Parking Glass

SV-P40
SV-P150
SV-P250

Até 40 / 150 / 250Kg por folha



Plicat Glass

PORTAS
ARTICULADAS
SV-A101D

Até 100Kg por par de folhas



Duplo Glass

ADEQUADO
PARA ARMÁRIOS
SV-45
SV-85

Até 45 / 85Kg por folha




Shower Glass

SV-HYDRO GLASS
SV-X70 Compact Glass
SV-I GUIBLI / SV-I45
SV-I120 U Simples / U Duplo

Até 45 / 60 / 80 / 120Kg por folha

Parking Glass

SV-P40



SV



Batista Gomes

P A R T N E R S



mecanismos para portas de correr

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

www.
batista-gomes
.pt

