




Sistemas para Portas de Correr
Portas em vidro



Shower
Glass





Shower Glass

Design contemporâneo, robustez com deslizamento suave e silencioso caracterizam os **Sistemas SV - Shower Glass** para portas de correr em vidro para WC e cabines de banho.

Para instalação com portas de correr em cabines de banho, dispõem de várias soluções para diversos tipos de configurações.

Disponibilizam-se várias opções **Shower Glass** de 45 a 120Kg por folha.

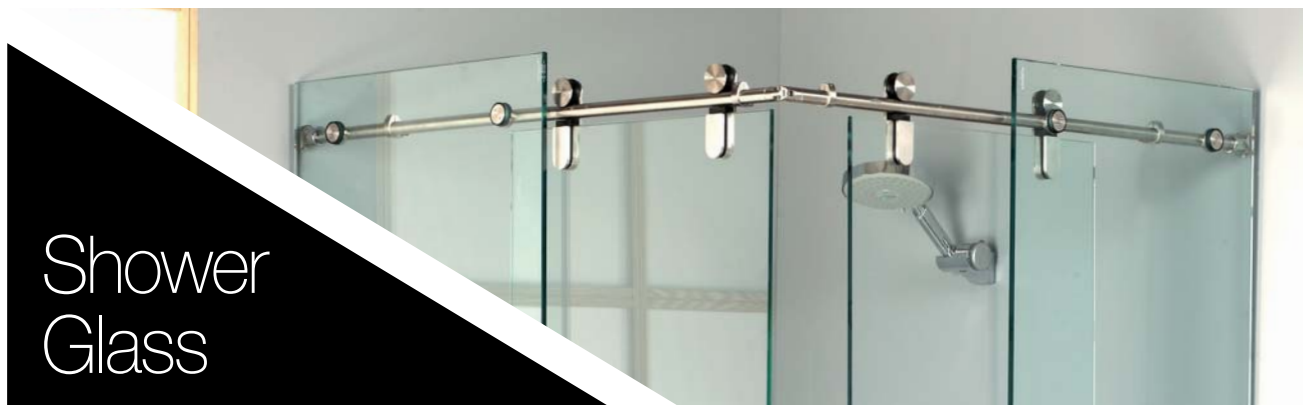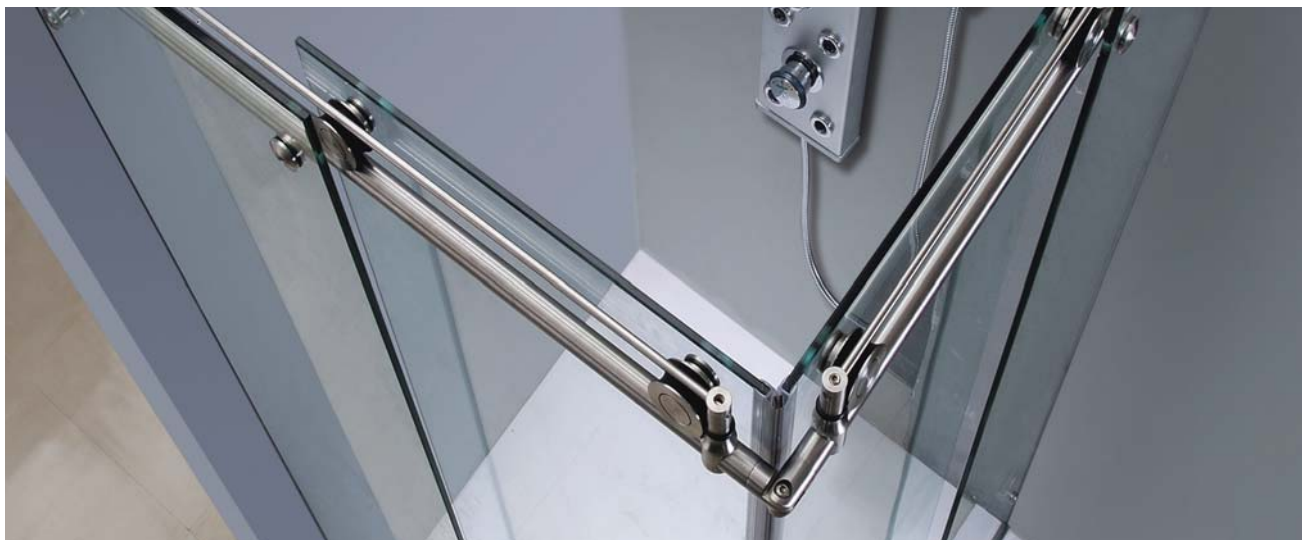

Sistemas SV - Shower Glass



Shower Hydro Glass SV-HYDRO

Até 80Kg por folha

Pag. 4-5-6



Shower Compact Glass SV-X70

Até 70Kg por folha

Pag. 7-8-9-10



Shower Inox Glass SV-I GUIBLI

Até 60Kg por folha

Pag. 11-12-13



Shower Inox Glass SV-I45

Até 45Kg por folha

Pag. 14-15



Shower Inox Glass SV-I120 U Simples

Até 120Kg por folha

Pag. 16-17



Shower Inox Glass SV-I120 U Duplo

Até 120Kg por folha

Pag. 18-19

SV-HYDRO GLASS SQUARE

SV-HYDRO GLASS OVAL

Shower Hydro Glass



SV-Hydro Glass Square




SV-Hydro Glass Oval*


* Fornecimento por consulta



Perfil superior



Especificações




Acessórios



Opção
MAX. 80 kg



Opções de instalação

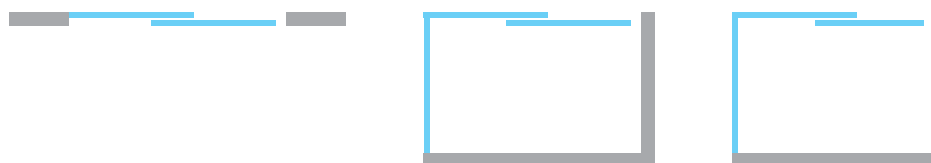

SV - HYDRO GLASS SQUARE / OVAL

Hydro Glass é um sistema de portas de correr com rolamento superior de alta qualidade e pinças com design minimalista projectado para cabines de banho. O sistema combina a tecnologia softbrake com um acabamento fresco e moderno.

Hydro Glass pode ser instalado em portas de correr de cabines de duche até 80kg por folha.

O perfil superior pode ser colocado directamente entre paredes laterais perpendiculares ou com painel de vidro fixo paralelo ou adjacente.

Hydro Glass inclui, como opção, um inovador sistema softbrake, integrado e oculto, único no mundo em aplicações para cabines de duche.


Além de proporcionar uma agradável sensação enquanto a porta está fechada, o sistema softbrake também aumenta a segurança, protegendo os dedos durante o fecho, bem como, a porta contra possíveis danos causados por impacto.

Hydro Glass com ferragens e acessórios em alumínio, está disponível em cinco acabamentos distintos e de alta qualidade:





- Cromado polido
- Inox escovado
- Anodizado satinado*
- Anodizado preto*
- Dourado polido*

* Por consulta

Hydro Glass foi testado com 100.000 ciclos e o grau 3 de resistência à corrosão, de acordo com a norma europeia EN1527 / EN1670, tornando-se o produto ideal para usar em cabines de banho e em ambientes húmidos.

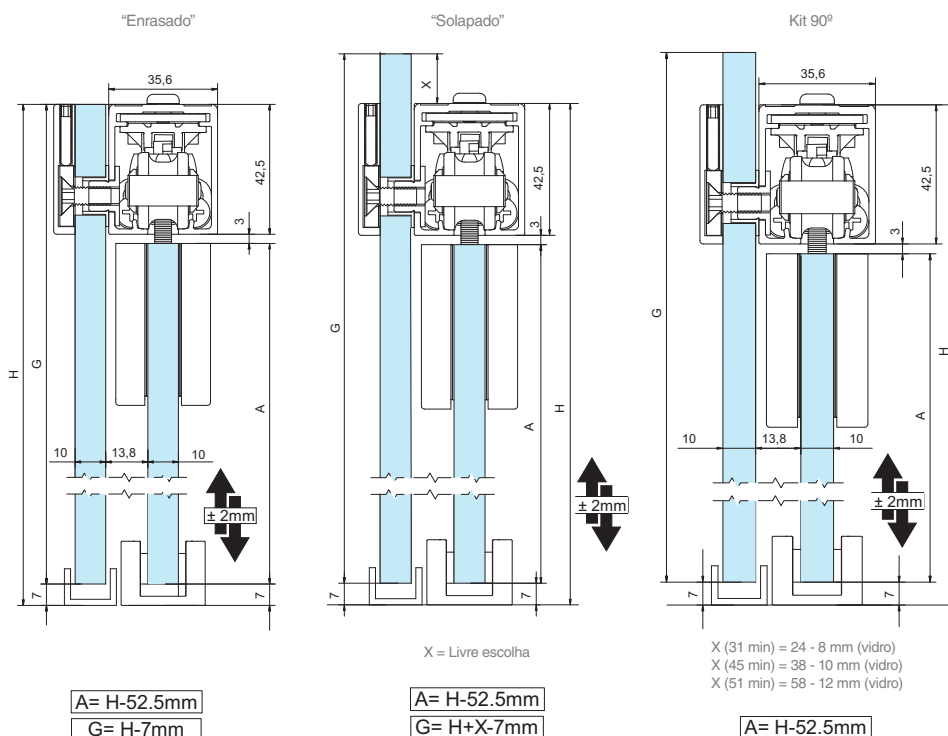

Mais informações:
Consultar Catálogo técnico específico
ou em www.batista-gomes.pt



CORROSÃO



CERTIFICADO DE QUALIDADE	Detalhes			
Categorias	Durabilidade 6	Peso da Porta 80Kg	Resistência corrosão 3	Tipo de porta Vidro
Durabilidade	100.000 ciclos			
Corrosão	Grau 3 Ideal para ambientes húmidos			




INSTALAÇÃO	Dimensões (mm)	
	Min. - Max.	Porta (Min. - Max.)
Sem softbrake	1150 - 2000	600 - ...
Com 1 softbrake	1400 - 2000	725 - ...
Com 2 softbrakes	1750 - 2000	890 - ...
Com duplo softbrake	1600 - 1740	820 - 889

SV-HYDRO GLASS SQUARE	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
	KIT.SV-979.09 KIT.SV-979.41	2m 2m	AACB AAIM	KIT SV-Hydro Glass Square Composto por: • 1 calha (perfil) superior Roller 2m • 1 jogo completo de acessórios • 1 jogo de embelezadores SQUARE Instalação: 1150mm a 2000mm Porta: 600mm (min.)	1
	KIT.SV-979.11 KIT.SV-979.42	2m 2m	AACB AAIM	KIT SV-Hydro Glass Square com Softbrake (amortecedor) Composto por: • 1 calha (perfil) superior Roller 2m • 1 jogo completo de acessórios • 1 softbrake (amortecedor) • 1 jogo de embelezadores SQUARE Instalação: 1400mm a 2000mm Porta: 725mm (min.)	1
	KIT.SV-979.21 KIT.SV-979.71		AACB AAIM	KIT 90° Para montagem no vidro Inclui 2 suportes para fixação vidro / parede	1
	ACE.979.26 ACE.979.74		AACB AAIM	Suporte para montagem no vidro	1
	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN AAN AAN	Perfil inferior / remate para vidro fixo Alumínio anodizado prata Para vidro: 8 a 10mm	2

AACB - Alumínio Anodizado Inox Brilho / AACB - Alumínio Anodizado Inox Mate / AAN - Alumínio Anodizado Prata

SV-X70

Shower Compact Glass

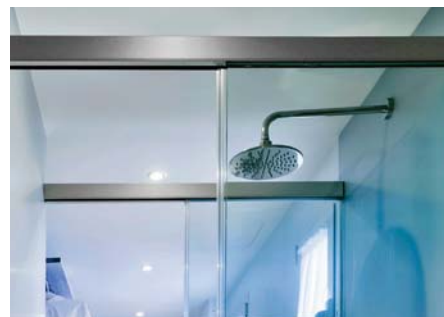

8-10 mm



70


MONTAGEM
REVERSÍVEL

Compact Glass SV-X70 é um sistema de portas de correr para painéis de vidro, que combina a mais recente tecnologia com um design minimalista e atraente.

O sistema instala-se de forma fácil e rápida e é particularmente apropriado para aplicações domésticas e comerciais, integrando-se perfeitamente com qualquer projecto.

Características

Capacidade: Até 70Kg por folha

Espessura do vidro: 8-10mm

Perfis com design minimalista e atraente, compacto "tipo box".

Todos os mecanismos, incluindo o softbrake (amortecedor) completamente ocultos no interior do perfil superior.

Instalação suspensa entre paredes (adequada para WC / Cabine banho), paralela à parede ou parede de vidro e ao tecto. Opção também de conjugar com folha fixa.

Na parede, disponibiliza uma característica única de instalação, na qual, se pode optar por duas distâncias entre a parede e o painel de vidro: 16 ou 24mm.

Fácil instalação. Não necessita de qualquer mecanização do vidro, graças ao sistema inovador de fixação das pinças.

Jogo de acessórios e roldanas com rolamentos esferas. Opção com batente de borracha, sistema anti-shock ou amortecimento com anti-shock+softbrake, proporcionando um deslizamento, fecho e abertura ainda mais suaves.

Acabamentos em Alumínio Anodizado prata ou Inox escovado.

Sistema testado com 100.000 ciclos, de acordo com a norma europeia EN 1527 / EN 1670.

Embalagem: Em Kit ou perfis e acessórios em separado para as diversas variantes de instalação.

Informação completa sobre este sistema, consultar Catálogo **Compact Glass SV-X70**.








Folha Correr + Folha Fixa
Instalação suspensa com suportes ocultos ACE.70.80
Adequado para WC / Cabine de Banho

Roldana com Softbrake integrado
+
Anti-Shock



Perfil superior com design minimalista e compacto "tipo box"

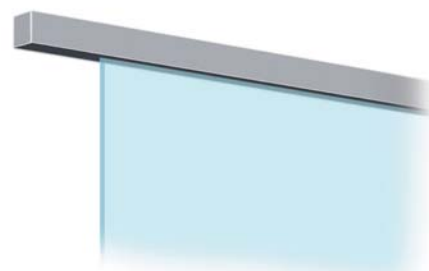


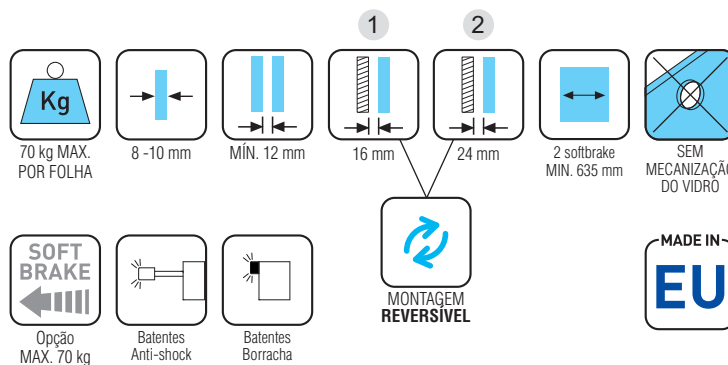Perfis
**SUPERIORES STANDARD
PORTA DE CORRER**

**SUPERIORES
PORTA CORRER + VIDRO FIXO**

**PERFIS
INFERIORES**

Especificações

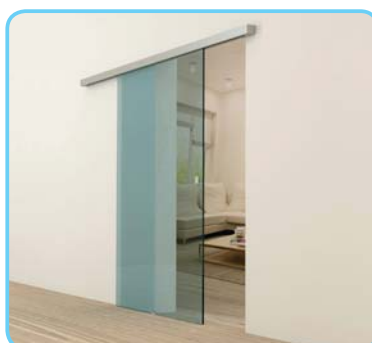
CERTIFICADO DE QUALIDADE	Detalhes		
Categorias	Durabilidade 6	Peso da Porta 70Kg	Tipo de porta Vidro
Durabilidade	100.000 ciclos		

Opções de instalação


Instalação na parede



Instalação na parede



Instalação no tecto



Instalação suspensa com suportes ocultos ACE.70.80




Instalação em parede de vidro




Instalação no tecto

SV - X70 - INSTALAÇÃO NA PAREDE


*Antes de iniciar a instalação na parede, decidir entre a opção 1 ou 2

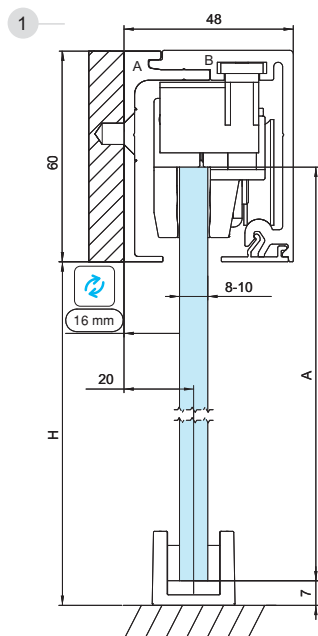

$$A = H + 20\text{mm}$$

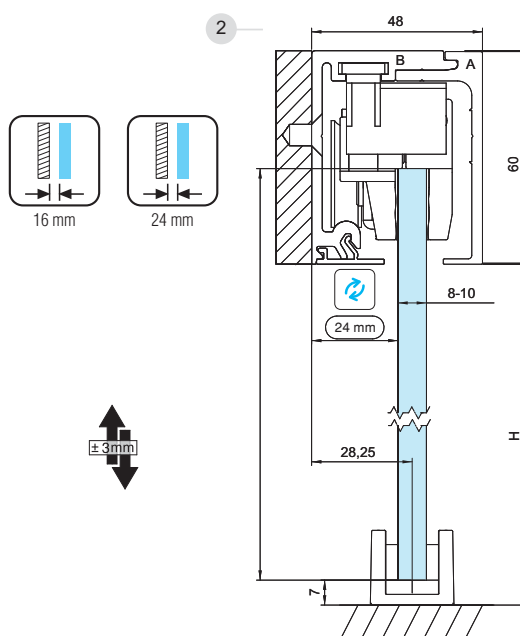


$$A = H + 20\text{mm}$$

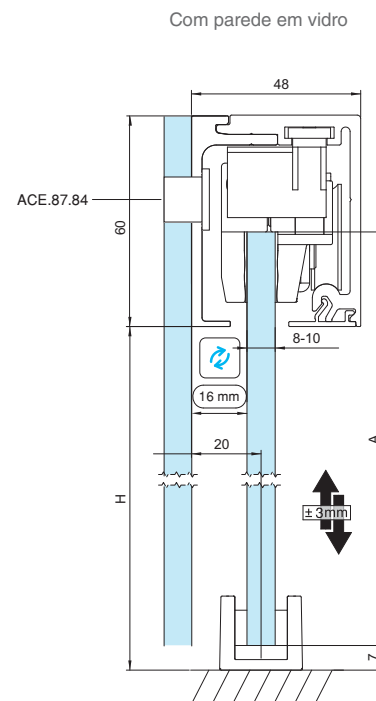


$$A = H + 20\text{mm}$$

SV - X70 - INSTALAÇÃO NO TECTO

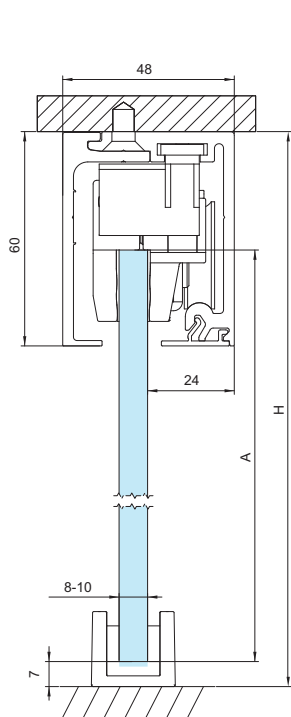

$$A = H - 40\text{mm}$$

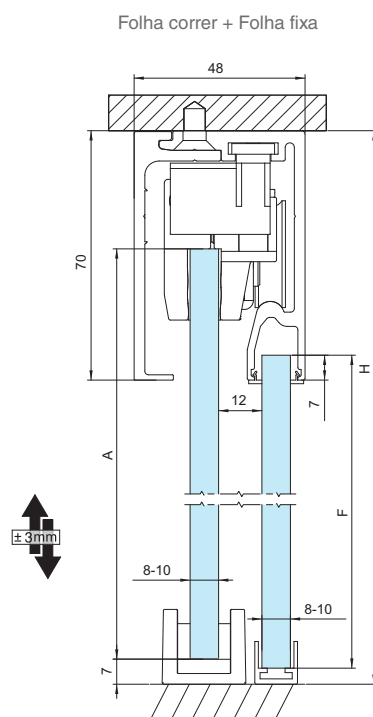


$$F = H - 67\text{mm}$$


INSTALAÇÃO ENTRE PAREDES

Folha correr + Folha fixa

Instalação entre paredes suspensa com suportes ocultos
ACE.70.80

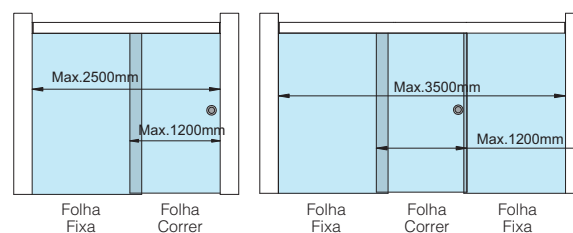

Mais informação, consultar
Catálogo completo sistema SV-X70 Compact Glass



SV-X70

SV-X70	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
KITS PARA PORTAS DE CORRER + VIDRO FIXO					
Perfil Sup.  70x48 mm Perfil Inf.  12x12	KIT SV-970.41  KIT SV-970.42	2m 3m	AAN	KIT SV-X70 Vidro fixo 2 Softbrake + Anti-Shock Porta de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou na parede Softbrake para os 2 lados	1
Perfil Sup.  70x48 mm Perfil Inf.  12x12	KIT SV-970.53  KIT SV-970.54	2m 3m	AAN	KIT SV-X70 Vidro fixo 2 anti-shock Porta de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou na parede Batente anti-shock para os 2 lados	1
Perfil Sup.  70x48 mm Perfil Inf.  12x12	KIT SV-970.57  KIT SV-970.58	2m 3m	AAN	KIT SV-X70 Vidro fixo 2 Batentes borracha Porta de correr + Folha fixa Aplicação no tecto ou parede Batente borracha para os 2 lados	1
KITS PARA PORTAS DE CORRER					
Perfil Sup.  60x48 mm	KIT SV-970.01  KIT SV-970.02	2m 3m	AAN	KIT SV-X70 Portas correr 2 softbrake + Anti-Shock Aplicação no tecto ou na parede Com softbrake para os 2 lados	1
Perfil Sup.  60x48 mm	KIT SV-970.25  KIT SV-970.26	2m 3m	AAN	KIT SV-X70 Portas correr 2 anti-shock Aplicação no tecto ou na parede Batente anti-shock para os 2 lados	1
Perfil Sup.  60x48 mm	KIT SV-970.33  KIT SV-970.34	2m 3m	AAN	KIT SV-X70 Portas correr 2 Batentes borracha Aplicação no tecto ou na parede Batente borracha para os 2 lados	1
SUPORTE PAREDE					
	ACE.70.80		AAN	Jogo Suportes ocultos topo para parede Para instalação perfil superior entre paredes Compatível: CAL.70.xx	1 Jogo

■ AAN - Alumínio Anodizado Natural (Prata Mate) ■ AA1 - Alumínio Anodizado Inox (por pedido)


SV-I GUIBLI

INOX

Shower
Glass



Polido
Brilho



8 - 10 mm



SFERA
Ø20



CUADRO
10x30 mm

SV-I GUIBLI SFERA: Linhas esféricas

SV-I GUIBLI CUADRO: Linhas quadradas

Sistemas para portas de correr em vidro para cabines de banho. Soluções que integram design e funcionalidade no mesmo espaço e o compromisso com o minimalismo como expressão máxima das suas formas.

Com duas vertentes, **Guibli Sfera** e **Guibli Cuadro**, ambos os sistemas têm ferragens/acessórios, visíveis em aço INOX, jogando com linhas esféricas e quadradas, conforme a sua designação.

Características

Capacidade: Até 60Kg

Espessura de vidro: 8-10mm

Diversas opções em Kit permitem instalar as cabines de banho de uma forma cómoda e prática.

Várias opções de instalação:

Entre paredes, entre parede e vidro, entre vidros e em ângulo.

SV-I Guibli Sferia: Perfil Ø20mm

SV-I Guibli Cuadro: Perfil 10x30mm


Todo o sistema é fabricado em Aço Inox brilhante.

Duas soluções elegantes e perfeitas para qualquer estilo.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro com outras capacidades de peso.




Opções de instalação

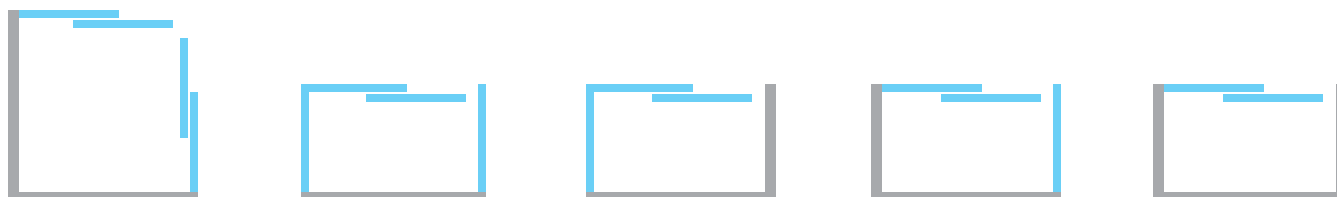

SV-I GUIBLI SFERA 60Kg



Acessórios

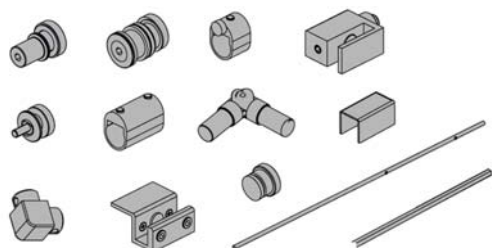

60 kg MAX.



8-10 mm




SFERA
Ø20



INOX
304


Polido
Brilho

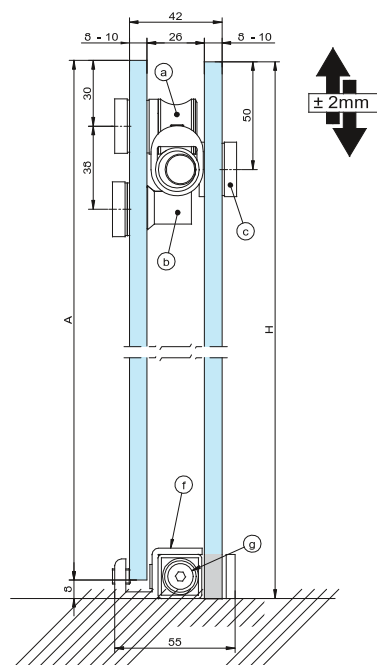

SV-I GUIBLI CUADRO 60Kg



Acessórios

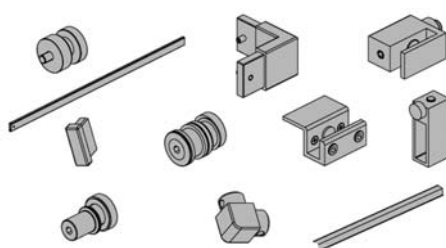

60 kg MAX.



8-10 mm





CUADRO
10X30 mm



INOX
304

Polido
Brilho

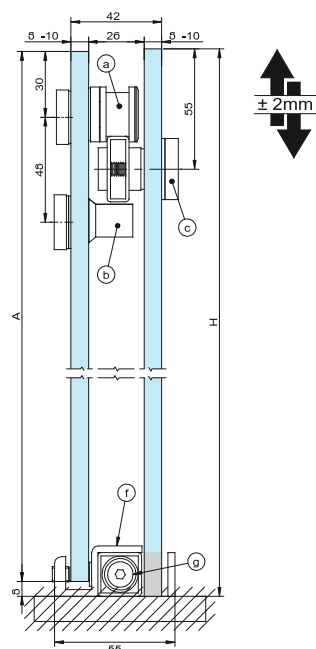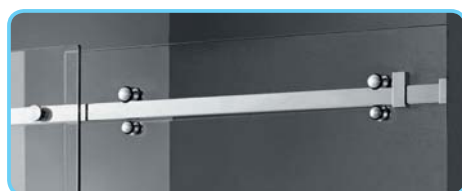

SV-I GUIBLI SFERA / SV-I GUIBLI CUADRO					
	REF.	PERFIL	ACB	DESCRIÇÃO	
	KIT.01 SFERA KIT.SV-950.01 L = 1200 a 1800mm	Ø20 1990mm	INOX 304 Polido Brilho	SV-I GUIBLI Parede / Parede Acessórios para 1 porta de correr + vidro fixo Composto por • 1 perfil (tubo) superior inox brilhante • 1 barra retenção de água em inox 20x20mm (850mm) • 2 roldanas • 2 pivots guias anti-descarrilamento • 2 batentes • 2 suportes para vidro fixo • 2 suportes para parede lateral • 1 guia inferior • 1 topo para barra retenção água • 1 suporte para guia inferior • 2 salva cantos	1
	KIT.01 QUADRO KIT.SV-950.11 L = 1200 a 1800mm	10x30 1990mm			
	KIT.02 SFERA KIT.SV-950.02 L = 1200 a 1800mm	Ø20 1990mm	INOX 304 Polido Brilhoo	SV-I GUIBLI Parede / Vidro Acessórios para 1 porta de correr + vidro fixo Composto por • 1 perfil (tubo) superior inox brilhante • 1 barra retenção de água em inox 20x20mm (850mm) • 2 roldanas • 2 pivots guias anti-descarrilamento • 2 batentes • 2 suportes para vidro fixo • 2 suportes para parede lateral • 2 suportes para vidro fixo lateral • 1 guia inferior • 1 topo para barra retenção água • 1 suporte para guia inferior • 2 salva cantos	1
	KIT.02 QUADRO KIT.SV-950.12 L = 1200 a 1800mm	10x30 1990mm			
	KIT.03 SFERA KIT.SV-950.03 L = 1200 a 1800mm	Ø20 1990mm	INOX 304 Polido Brilhoo	SV-I GUIBLI Vidro / Vidro Acessórios para 1 porta de correr + vidro fixo Composto por • 1 perfil (tubo) superior inox brilhante • 1 barra retenção de água em inox 20x20mm (850mm) • 2 roldanas • 2 pivots guias anti-descarrilamento • 2 batentes • 2 suportes para vidro fixo • 2 suportes para parede lateral • 1 guia inferior • 1 topo para barra retenção água • 1 suporte para guia inferior • 2 salva cantos	1
	KIT.03 QUADRO KIT.SV-950.13 L = 1200 a 1800mm	10x30 1990mm			
	KIT.04 SFERA KIT.SV-950.04 L = 800 a 900mm	Ø20 825mm	INOX 304 Polido Brilhoo	SV-I GUIBLI Vidro/ Vidro 90° Acessórios para 2 porta de correr + vidro fixo Composto por • 2 perfil (tubo) superior inox brilhante • 2 barra retenção de água em inox 20x20mm (850mm) • 4 roldanas • 4 pivots guias anti-descarrilamento • 4 batentes • 4 suportes para vidro fixo • 2 suportes para parede lateral • 2 juntas 90° para guia e perfil de contenção • 1 guia inferior • 2 topo para barra retenção água • 2 suporte para guia inferior • 2 salva cantos	1
	KIT.04 QUADRO KIT.SV-950.14 L = 800 a 900mm	10x30 825mm			


SV-I45

INOX

Shower Glass



Satinado



6-8 mm



SFERA
Ø20

SV-I45

Sistema para portas de correr em vidro suspensas. Solução com design contemporâneo, cuja particularidade, reside no facto de apresentar todos os seus componentes visíveis em aço inoxidável. Especialmente concebido para instalação em cabines de banho.

Características

Capacidade: Até 45kg por folha

Espessura de vidro: 6-8mm

Perfil superior em tubo de aço inoxidável com Ø20. Suportes de fixação do perfil superior em inox satinado para diversas soluções de instalação à parede ou ao vidro. Para fixação ao tecto, disponibiliza-se acessório que permite suportar a instalação suspensa ao tecto. Destaca-se o suporte articulado que permite a instalação de esquina com vários ângulos. Dispõe de tampas embelezadoras para topo de perfil.

Jogo de acessórios e roldanas com rolamentos de esferas, com cobertura em nylon e componentes em aço inox satinado, proporcionando um deslizamento suave e silencioso.


Guia inferior em aço inox.

Para instalações de folhas fixas disponibilizam-se várias soluções de perfis inferiores e de remate.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro com outras capacidades de peso.



Opções de instalação



Mais informações:
Consultar Catálogo técnico específico
ou em www.batista-gomes.pt

SV-I45	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
	CAL.53.20 CAL.53.30 CAL.53.60	2m 3m 6m	IS 304	Perfil Superior Tubo Ø20 <i>Opção: Perfil Maciço</i>	1
	CAR.50.06		IS 304	SV-I 45 Jogo roldanas e acessórios completo	1 Jogo
	ACE.50.58 ACE.50.59 ACE.50.67		IS 304	Suporte oculto para vidro Suporte oculto para parede Suporte topo para parede	1
	ACE.50.65		IS 304	Suporte articulado para perfil <i>Compatível com CAL.53.xx</i>	1
	ACE.50.66		IS 304	Embelezador para topo perfil	1
	ACE.120.57		IS 304	Guia inferior SV-INOX <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1
	ACE.120.53 ACE.120.54		IS 304	Travão/batente inferior direito Travão/batente inferior esquerdo	1
	IN.10.716 IN.10.280		IS 304	Suporte e esticador para cabo aço de 2,5 e 3mm Argola alumínio para cravar cabo aço 2,5mm	1
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com pelucia <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1
	CAL.110.20 CAL.110.30 CAL.110.50	2m 3m 5m	AAN	Perfil inferior/remate <i>Para vidro 8 a 10mm</i>	1

IS - Inox Satinado / AAN - Alumínio Anodizado Prata



SV-I120
U Simples

INOX

Shower
Glass



Satinado



8-10 mm



SFERA
Ø25

SV-I120 U Simples

Sistema para portas de correr em vidro suspensas. Solução com design contemporâneo, cuja particularidade, reside no facto de apresentar todos os seus componentes visíveis em aço inoxidável. Especialmente concebido para instalação em cabines de banho.

Características

Capacidade: Até 120kg por folha

Espessura de vidro: 8-10mm

Perfil superior em tubo de aço inoxidável com Ø25. Suportes de fixação do perfil superior em inox satinado para diversas soluções de instalação à parede ou ao vidro. Para fixação ao tecto, disponibiliza-se acessório que permite suportar a instalação suspensa ao tecto. Para uma maior segurança ao deslizar, disponibiliza sistema anti-descarrilamento. Destaca-se o suporte articulado que permite a instalação de esquina com vários ângulos. Dispõe de tampas embelezadoras para topo de perfil.


Jogo de acessórios e roldanas com rolamentos de esferas, com cobertura em nylon e componentes em aço inox satinado, proporcionando um deslizamento suave e silencioso.

Guia inferior em aço inox.


Para instalações de folhas fixas disponibilizam-se várias soluções de perfis inferiores e de remate.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro com outras capacidades de peso.

Opções de instalação

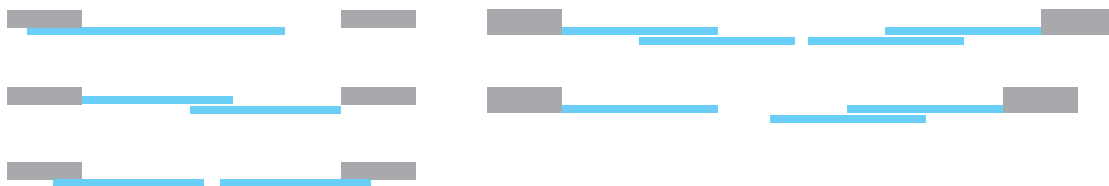

Mais informações:
Consultar Catálogo técnico específico
ou em www.batista-gomes.pt

SV-I120 U Simples	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
 	CAL.120.20 CAL.120.30 CAL.120.60	2m 3m 6m	IS 304	Perfil Superior Tubo Ø25 <i>Opção: Perfil Maciço</i>	1
	CAR.120.01		IS 304	SV-I 120 U Simples Jogo roldanas <i>Roldanas com rolamentos de esferas</i>	1 Jogo
	ACE.120.57		IS 304	Guia inferior SV-INOX <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1
  	ACE.120.64 ACE.120.65 ACE.120.76		IS 304	Suporte oculto para parede Suporte topo para parede Suporte oculto para vidro	1
 	CAL.120.31 ACE.120.58	3m	IS 304	Perfil anti-descarrilhamento Batente/Travão p/ perfil anti-descarrilhamento	1
 	ACE.120.80 ACE.120.82		IS 304	Suporte para tecto regulável c/ fixação oculta Suporte para teto regulável	1
	ACE.120.72		IS 304	Suporte articulado para perfil <i>Compatível com CAL. 120.xx</i>	1
	ACE.120.66		IS 304	Embelezador para topo perfil	1
	ACE.120.53 ACE.120.54		IS 304	Travão/batente inferior direito Travão/batente inferior esquerdo	1
	IN.10.716 IN.10.280		IS 304	Suporte e esticador para cabo aço de 2,5 e 3mm Argola alumínio para cravar cabo aço 2,5mm	1
 	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com pelucia <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1

IS - Inox Satinado / AAN - Alumínio Anodizado Prata


SV-I120
U Duplo

INOX

Shower
Glass



Satinado



10-12 mm



SFERA
Ø25

SV-I120 U Duplo

Sistema para portas de correr em vidro suspensas. Solução com design contemporâneo, cuja particularidade, reside no facto de apresentar todos os seus componentes visíveis em aço inoxidável. Especialmente concebido para instalação em cabines de banho.

Características

Capacidade: Até 120kg por folha

Espessura de vidro: 10-12mm

Perfil superior em tubo de aço inoxidável com Ø25. Suportes de fixação do perfil superior em inox satinado para diversas soluções de instalação à parede ou ao vidro. Para fixação ao tecto, disponibiliza-se acessório que permite suportar a instalação suspensa ao tecto. Destaca-se o suporte articulado que permite a instalação de esquina com vários ângulos. Dispõe de tampas embelezadoras para topo de perfil.



Jogo de acessórios e roldanas duplas com rolamentos de esferas, com cobertura em nylon e componentes em aço inox satinado, proporcionando um deslizamento suave e silencioso.

Guia inferior em aço inox. Para instalações de folhas fixas disponibilizam-se várias soluções de perfis inferiores e de remate.

Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em vidro com outras capacidades de peso.




Opções de instalação

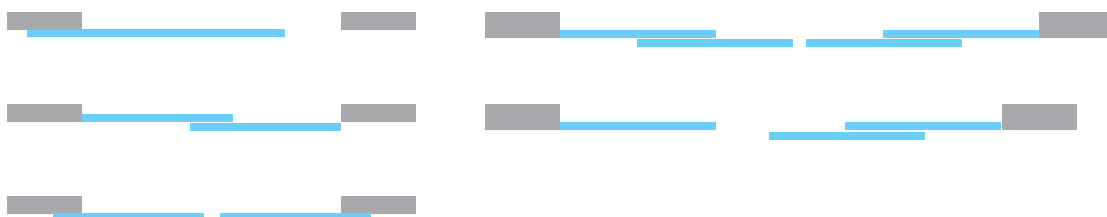

Mais informações:
Consultar Catálogo técnico específico
ou em www.batista-gomes.pt

SV-I120 U Duplo	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	
	CAL.120.20 CAL.120.30 CAL.120.60	2m 3m 6m	IS 304	Perfil Superior Tubo Ø25 <i>Opção: Perfil Maciço</i>	1
	CAR.120.02		IS 304	SV-I 120 U Duplo Jogo roldanas <i>Roldanas com rolamentos de esferas</i>	1 Jogo
	ACE.120.57		IS 304	Guia inferior SV-INOX <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1
 ACE.120.64 ACE.120.65 ACE.120.76	ACE.120.64 ACE.120.65 ACE.120.76		IS 304	Suporte oculto para parede Suporte topo para parede Suporte oculto para vidro	1
	ACE.120.59		IS 304	Batente / Travão	1
	ACE.120.74		IS 304	Suporte oculto para vidro fixo	1
	ACE.120.72		IS 304	Suporte articulado para perfil <i>Compatível com CAL. 120.xx</i>	1
	ACE.120.66		IS 304	Embelezador para topo perfil	1
	ACE.120.53 ACE.120.54		IS 304	Travão/batente inferior direito Travão/batente inferior esquerdo	1
 IN.10.716 IN.10.280	IN.10.716 IN.10.280		IS 304	Suporte e esticador para cabo aço de 2,5 e 3mm Argola alumínio para cravar cabo aço 2,5mm	1
	CAL.41.22 CAL.41.32 CAL.41.62	2m 3m 6m	AAN	Perfil inferior com pelucia <i>Para vidro 8 a 12mm</i>	1

IS - Inox Satinado / AAN - Alumínio Anodizado Prata



Classic Glass

SV-A100
SV-A40 SV-A121
SV-A60 SV-A125
SV-A80 SV-A200
SV-LARGE SV-A300

Até 40 / ... / 300Kg por folha



Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80
SV-ROLLER LARGE A80
COM SOFTBRAKE INTEGRADO

Até 80Kg por folha



Compact Glass

SV-X70
SV-X150
SV-X150 Tecto Falso

Até 70 / 80 / 150Kg por folha



Multiplo Glass

TELESCÓPICAS
SV-SINCRO 80/125
SV-T PROGRESSIVA 80
SV-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 80 / 125Kg por folha



Linear Glass

SV-LINEAR
OPÇÃO
Com softbrake

Até 120Kg por folha



Leds Glass

SV-LEDS
DESIGN +
TECNOLOGIA

Até 80Kg por folha



Matic Glass

AUTOMÁTICAS
SV-MATIC
SV-MATIC SINCRO

Até 80Kg por folha



Inox Glass

304
INOX

SV-I45 / SV-I46
SV-I120
SV-I120 U Simples / U Duplo
SV-I240

Até 45 / 120 / 240Kg por folha



Parking Glass

SV-P40
SV-P150
SV-P250

Até 40 / 150 / 250Kg por folha



Plicat Glass

PORTAS
ARTICULADAS
SV-A101D

Até 100Kg por par de folhas



Duplo Glass

ADEQUADO
PARA ARMÁRIOS
SV-45
SV-85

Até 45 / 85Kg por folha



Shower Glass

SV-HYDRO GLASS
SV-X70 Compact Glass
SV-I GUIBLI / SV-I45
SV-I120 U Simples / U Duplo

Até 45 / 60 / 80 / 120Kg por folha

Acessórios FECHADURAS / PUXADORES / ASAS



Batista Gomes

PARTNERS



mecanismos para portas de correr

Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520
Fax: +351 234 625 580
E-mail: geral@batista-gomes.pt

www.
batista-gomes
.pt

soluções em
ferragens
para arquitectura



EMPRESA CERTIFICADA
eic
ISO 9001

