


## ■ F.1360 Kit Twin Lock

### Fechadura antipânico automática + Testa eléctrica

Automatic Antipanic mortise door lock + Electric mortise strikers

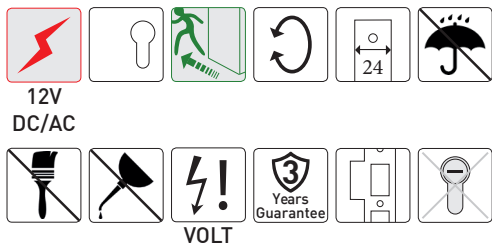

# TWIN LOCK



Fechadura mecânica, com função antipânico dos 2 lados

Quadra passagem 8x8mm

Distância entre eixos: 85mm

TB: 35 / 60mm

Cilindro perfil europeu (não incluído)

Testa eléctrica com desbloqueio contínuo

Alimentação: 12V DC/AC

Consumo: 900mA

Autobloqueio automático. Ao fechar a língua é automaticamente accionada.

Com porta fechada a língua está sempre bloqueada.

Ativando a testa eléctrica faz recolher automaticamente a língua da fechadura.

A língua também desbloqueia pela acção do cilindro.

Totalmente em Aço Inox.

Ideal para funcionar com controlo de acessos e, na generalidade, portas de entrada.


Aço Inox

Stainless Steel


## ■ F.1360 Kit Twin Lock

### Fechadura antipânico automática + Testa eléctrica


Automatic Antipanic mortise door lock + Electric mortise strikers





Frente rectangular  
Rectangular front

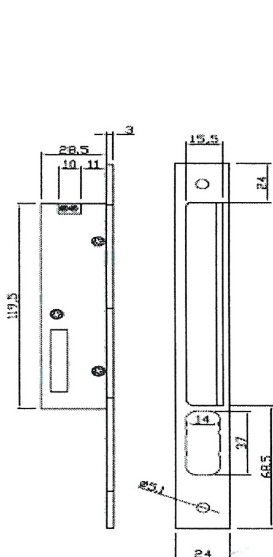

Parte eléctrica  
Electric part



Parte mecânica  
Mechanical part

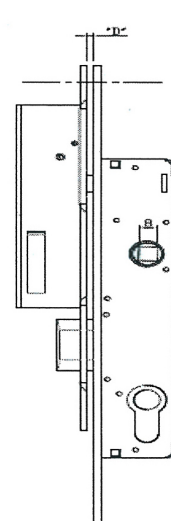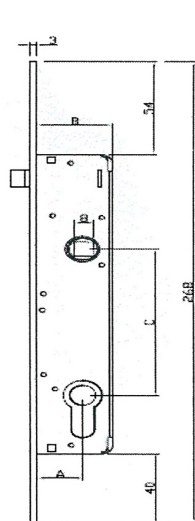

Distância separação entre frontais  
"D" 2,5 a 4mm  
Distance separation between front  
"D" 2,5 to 4mm

Características / Characteristics	
Alimentação Power supply	12V DC/AC
Consumo Current consumption	900 mA
Cilindro Europeu European standard cylinder	
Auto-bloqueio / Bloqueio automático com a língua Autolock	

Ref.	Dim.		
	A	B	C
F.1360.35	35	49	85
F.1360.60	60	71	85
Outras dimensões (por consulta) Other dimension (On request)	20	34	85
	25	39	85
	30	44	85
	40	54	85
	50	61	85

# TWIN LOCK